


プラゲート ノズルパーツ

Nozzle Parts

PSリング PS ring



| 品番 Part No. | 材質 Material |
|-------------|-----------------------|
| PS157 | ステンレス Stainless steel |




| 品番 Part No. | 材質 Material |
|-----------------|-----------------------|
| PS256 (NH2/AH2) | ステンレス Stainless steel |
| PS286 (NH4/AH4) | ステンレス Stainless steel |

トップレスリング Topless ring






| 品番 Part No. | 材質 Material |
|--------------|-----------------------|
| SU1618 (NH2) | ステンレス Stainless steel |
| SU2022 (NH4) | ステンレス Stainless steel |
| SU2325 (NH4) | ステンレス Stainless steel |

SGスプリング SG spring



| 品番 Part No. | タイプ Type |
|------------------|-------------|
| SG2818 (NH2/AH2) | ノーマル Normal |
| SG2819 (NH2/AH2) | ハード Hard |
| SG4022 (NH4/AH4) | ノーマル Normal |
| SG4024 (NH4/AH4) | ハード Hard |

PHヒータ PH heater




●NH2/AH2用 for NH2/AH2

| 品番 Part No. | 長さ L Length | 電圧/容量 Voltage/Wattage |
|-------------|-------------|-----------------------|
| PH28F-06 | 32 | 240V/350W |
| 07 | 42 | |
| 08 | 52 | |
| 10 | 72 | 240V/400W |
| 12 | 92 | |

●NH4/AH4用 for NH4/AH4

| 品番 Part No. | 長さ L Length | 電圧/容量 Voltage/Wattage |
|-------------|-------------|-----------------------|
| PH40F-08 | 48 | 240V/350W |
| 10 | 68 | 240V/380W |
| 12 | 88 | 240V/480W |
| 15 | 118 | 240V/500W |

TJ温度センサ TJ temp sensor



J (IC) 型


※K (CA) 型も同様寸法にて提供できます。

IC type characteristics (DIN standard)

| 品番 Part No. | シース Sheath length | 補償導線 Compensating lead wire | タイプ Type |
|-------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| TJ0203H | 200 | 300 | J (IC) |
| 0307H | 300 | 700 | |
| 0510H | 500 | 1,000 | |
| 0713H | 700 | 1,300 | |
| 1010H | 1,000 | 1,000 | |
| 1510H | 1,500 | 1,000 | |

センサプラグ Sensor plug

センサ固定用
(sensor maintenance)



| 品番 Part No. |
|-------------|
| SN05 |

5ヶ入
5 pcs in one bag

センサバンド Sensor band




| 品番 Part No. |
|-----------------|
| SB28P (NH2/AH2) |
| SB40P (NH4/AH4) |

5枚入
5 pcs in one bag


ターミナルボックス Terminal box

| タイプ Type | 品番 Part No. | 外形(W×H×D) Dimensions |
|----------|-------------|----------------------|
| H | PT10H | 83×61×50 |
| | 16H | 101×71×50 |
| | 32H | 112×95×57 |


| タイプ Type | 品番 Part No. | 外形(W×H×D) Dimensions |
|----------|-------------|----------------------|
| L | PT10L | 108×75×32 |
| | 16L | 124×75×32 |
| | 32L | 130×78×58 |




PT10H




PT16H




PT32H



PT10L



PT16L





PT32L

アダプタ Adapter for Long Nozzle

形状 Shape

| 使用するノズルタイプ Type of Nozzle | 品番 Model | ガイド径 Guide dia | アダプタ外径 Adapter Outside dia | 適用範囲 Use アダプタ製作可能寸法B Available length B |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---|
| NH2 | AD24 | 42 | 28 | 58~250 |
| AH2 | | | | |

| 使用するノズルタイプ Type of Nozzle | 品番 Model | ガイド径 Guide dia | アダプタ外径 Adapter Outside dia | 適用範囲 Use アダプタ製作可能寸法B Available length B |
|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---|
| NH4 | AD45 | 54 | 40 | 74~350 |
| AH4 | | | | |

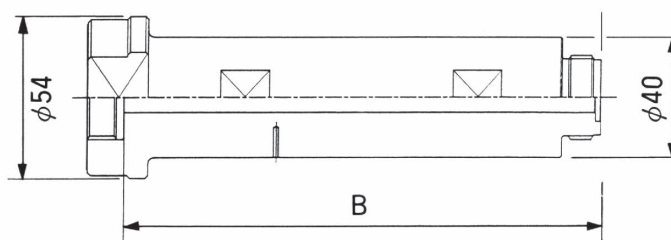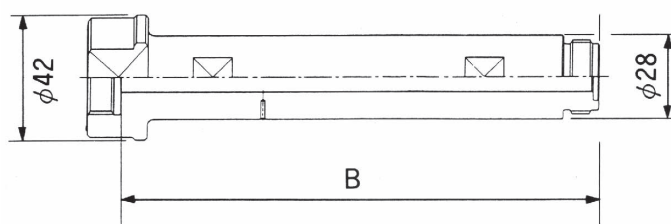

PFモノフランジ PF mono-flange

シングルゲート用
For single gate

●NH2/AH2用 for NH2/AH2

| 品番 Part No. | ノズルのR Nozzle radius | カートリッジヒータ Cartridge heater |
|----------------|------------------------|---|
| PF2833 | R10 | 品番 Part no. 60603 (300W/240V) 2本 2pcs |
| | R11 | |
| | R15 | |
| | R16 | |
| | R20 | |
| | R21 | |
| | R25 | |

●NH4/AH4用 for NH4/AH4

| 品番 Part No. | ノズルのR Nozzle radius | カートリッジヒータ Cartridge heater |
|----------------|------------------------|---|
| PF4037 | R10 | 品番 Part no. 60703 (300W/240V) 2本 2pcs |
| | R11 | |
| | R15 | |
| | R16 | |
| | R20 | |
| | R21 | |
| | R25 | |

PFマルチフランジ PF multi-flange

マルチゲート用
For multi-cavity

●NH2/AH2用
for NH2/AH2


| 品番 Part No. |
|-----------------|
| PF2815 (PS256付) |

(キャップスクリュー M6×20×2本付)
(Including 2pcs of cap-screw M6×20)


●NH4/AH4用
for NH4/AH4

| 品番 Part No. |
|-----------------|
| PF4019 (PS286付) |



(キャップスクリュー M6×20×2本付)
(Including 2pcs of cap-screw M6×20 and 1 pce of ps286)



(キャップスクリュー M8×30×2本付)
(Including 2pcs of cap-screw M8×30)



(キャップスクリュー M8×35×2本付)
(Including 2pcs of cap-screw M8×30)



◎金型設計に関するプラゲート設計基準書は各営業所にお申しつけください。◎Please feel free to call or fax our sales engineers with questions about our products and services.
※改良のため仕様を変更することがあります。※Note: Specifications are subject to change without notice.



プラゲート：ホットランナ成形装置 PLAGATE Hot Runner System
 シムゲート：LIM 成形装置 SIMGATE Liquid Injection Molding System

ダイナック：静電気除去器 DYNAC Static Eliminator
 サーモコアクス：ヒータ・工業用センサ THERMOCOAX Heater & Industrial Sensor

フイサ株式会社 <http://www.fisa.co.jp>
FISA Corporation

●本社 〒146-0082 東京都大田区池上7-12-11
7-12-11, Ikegami, Ota-ku, Tokyo 146-0082
Tel.03-3754-0661 Fax.03-3754-0011



●中部支社 Tel.0568-94-0301 Fax.0568-91-8675
●東京営業所 Tel.03-3754-0665 Fax.03-3754-1170
●大阪営業所 Tel.06-6577-1731 Fax.06-6577-1733
●北関東営業所 Tel.0279-24-8281 Fax.0279-24-8280