

AH2 Top type (Single-gate)

AH2



サークル径
φD



ゲート径
φG



呼 称

図1 寸法表 (JIS温度250°Cのとき)

呼称	NL	A	B	*	E
06	60	46.0	35.0	2.97	43.03
07	70	56.0	45.0	2.95	53.05
08	80	66.0	55.0	2.92	63.08
10	100	86.0	75.0	2.86	83.14
12	120	106.0	95.0	2.81	103.19

*成形時はノズル先端(サークル面)がPLより
0.1突出するように設置されています。

*成形材料によってはノズル先端部の
放熱対策が必要となります。

*φ66, φ42, φD の同軸度は、0.03以下。

図2 金型寸法表

品番	φD	φI	M	C	m
0725	7	12	2.5	0.5	2.0
1030	10	15	4.5	1.5	3.0
1240	12	17	4.5	1.0	3.5

図2 ノズル寸法表

φG	N
2.5	4
3.0	5
4.0	5.5

図3 ノズル寸法表

品番	L
0725	1.2
1030	1.3
1240	1.5

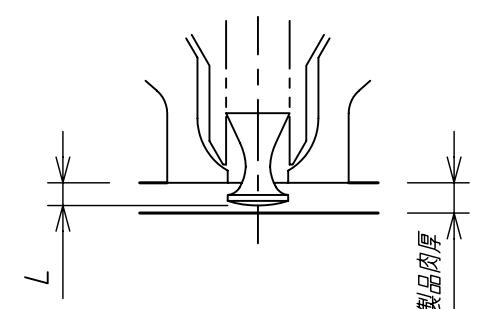


図3

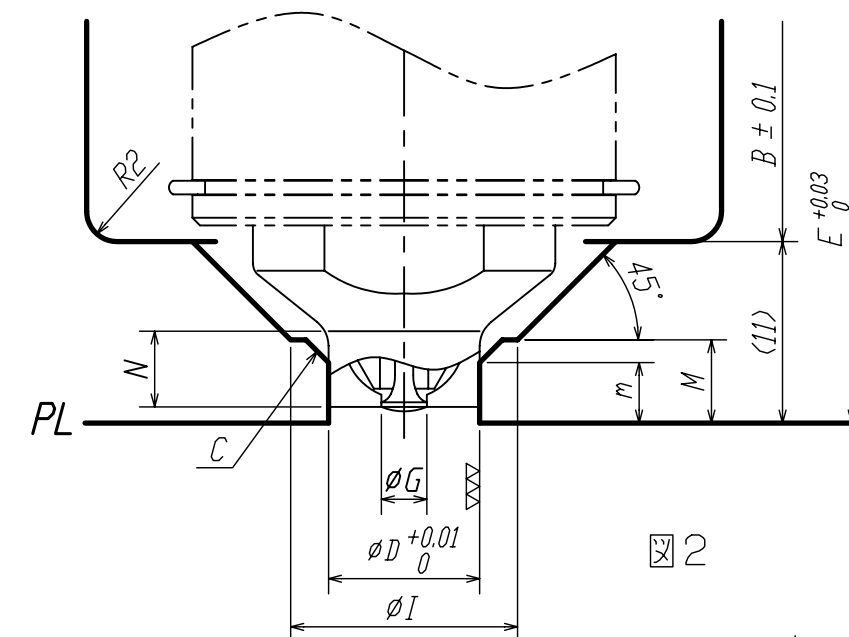


図2

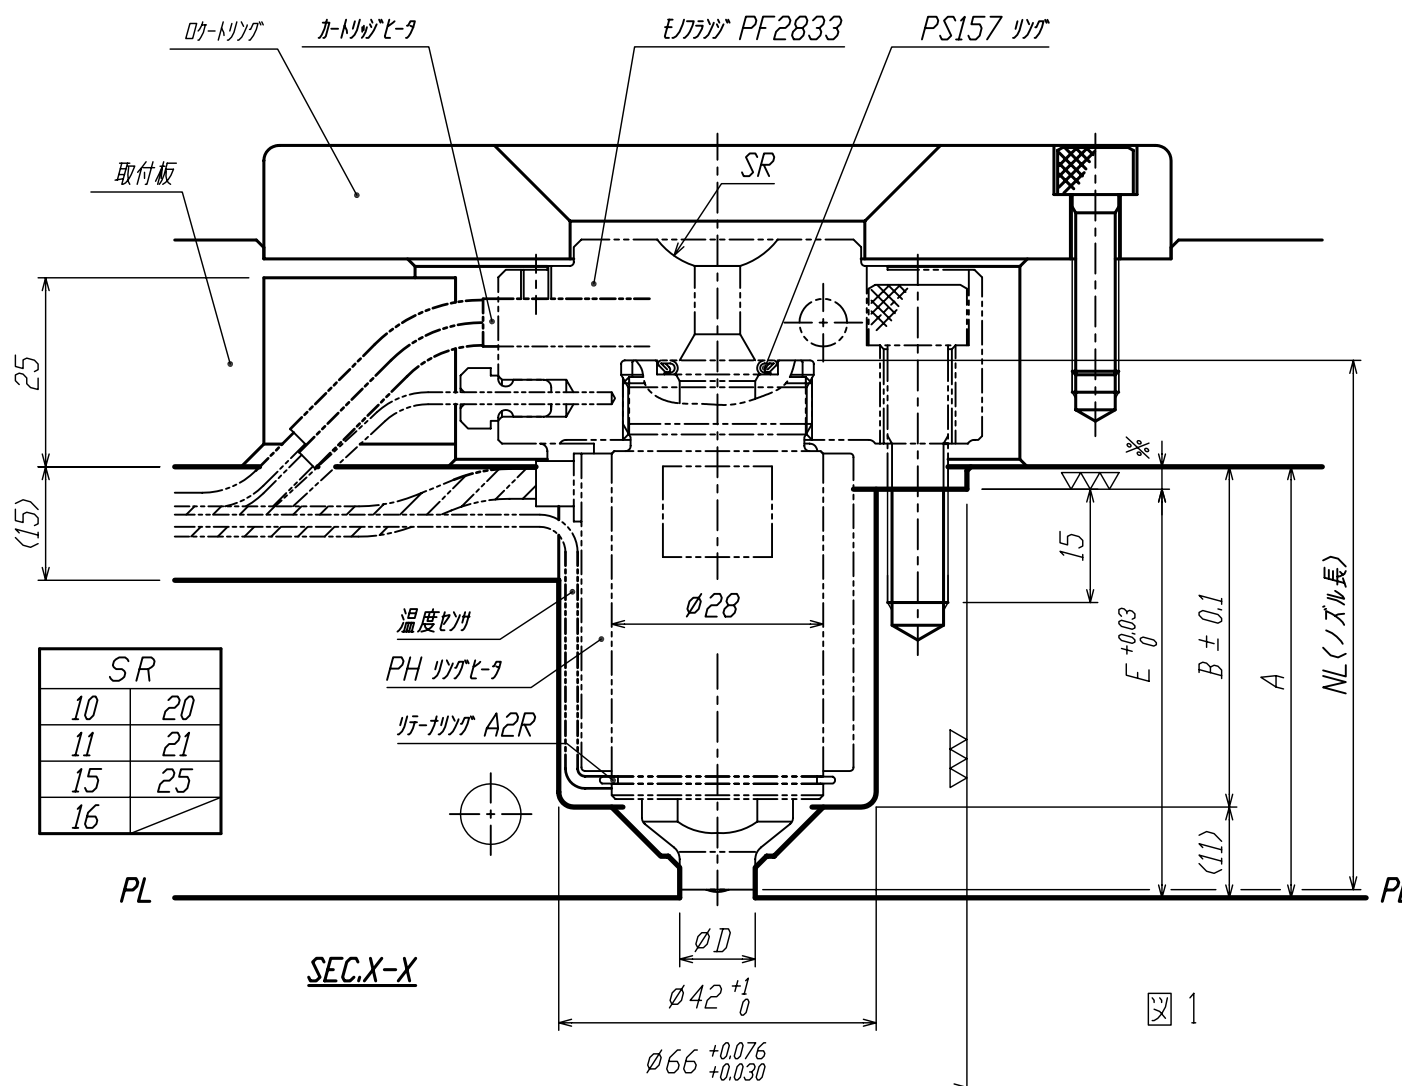


図1

SR	
10	20
11	21
15	25
16	

SEC.X-X

DES. BY	—	一般公差 TOLERANCE	0. — ±
DET. BY	—		0.0 — ±
CH' K. BY	—		0.00 — ±

DATE '07.08.23	▽ ▽ ▹ ▸ ▹ ▸	一般仕上面 FINISH	
----------------	-------------	-----------------	--

材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT	名称 TITLE
	mm	mm	mm	AH2 トップタイプ 金型組込寸法 参考図

改訂	内容	設計	承認	日付
図番 DWG. NO.	PG107700			