

AH4 Top type (Multi-gate)

AHH4

呼

K

9

サ-クル径
 ϕD

ゲート径
 ϕG

延長分
K

テ-ル・角度
 θ

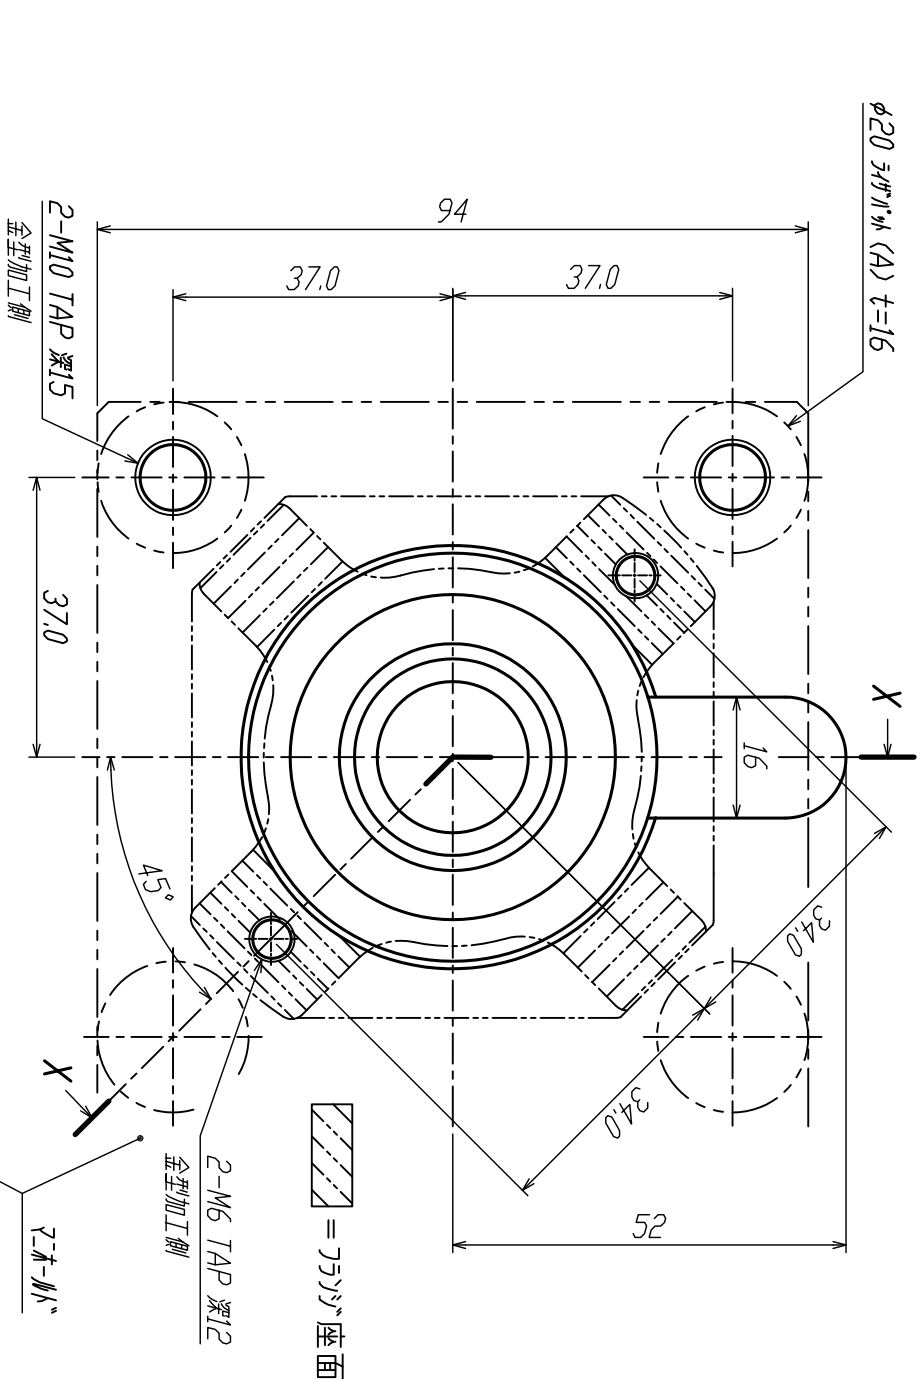


图 1 寸法表

（ガス温度 250℃のとき）

呼称	N_L	A	B
08	80	7009	57.59
10	100	90.15	77.65
12	120	110.20	97.70
15	150	140.29	127.79

※成形時はノズル先端(サークル面)がPLより

0.1突出するように設置されています。

※成形材料によってはノズル先端部の

放熱対策が必要となります。


※φ56, φ54, φD の同軸度は、0.03以下。

图2 金型寸法表


品番	ϕD	ϕI	M	C	m
1550	15	25	5	1.0	4.0
2050	20	30	6.5	1.0	5.5
2068	20	30	6.5	1.0	5.5

図2 ノズル寸法表

ϕG	N
5.0	6
5.0	7.9
6.8	7.9

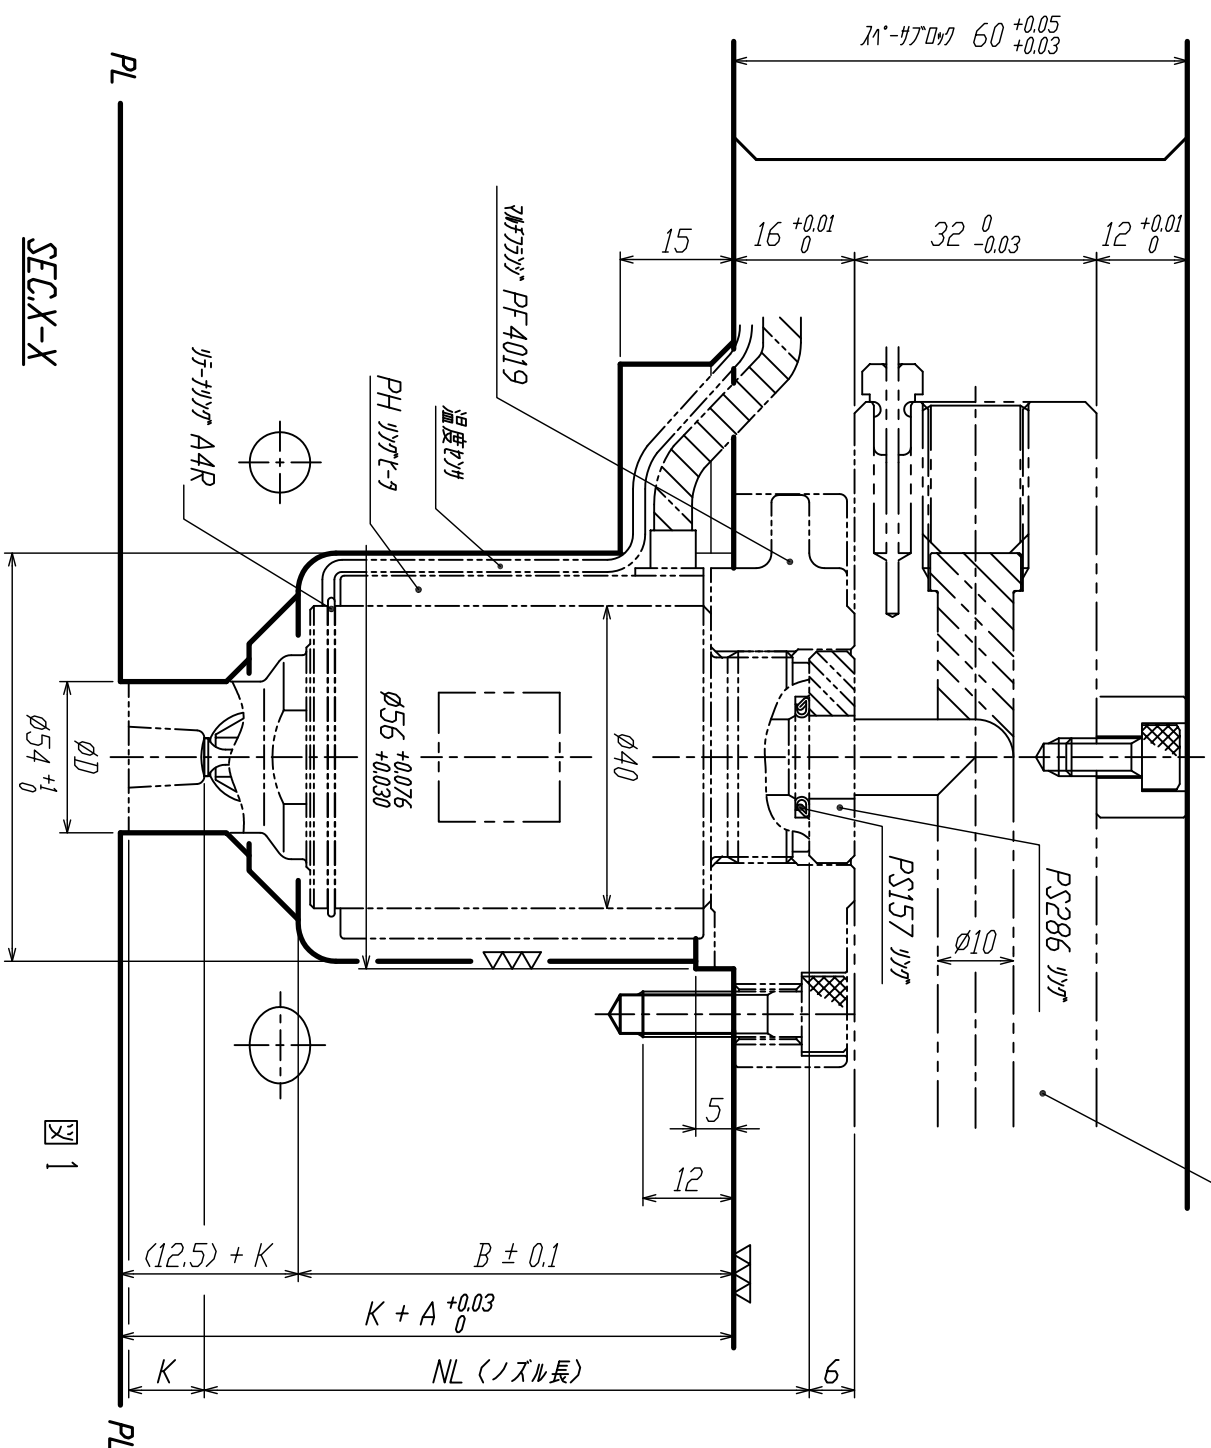

1

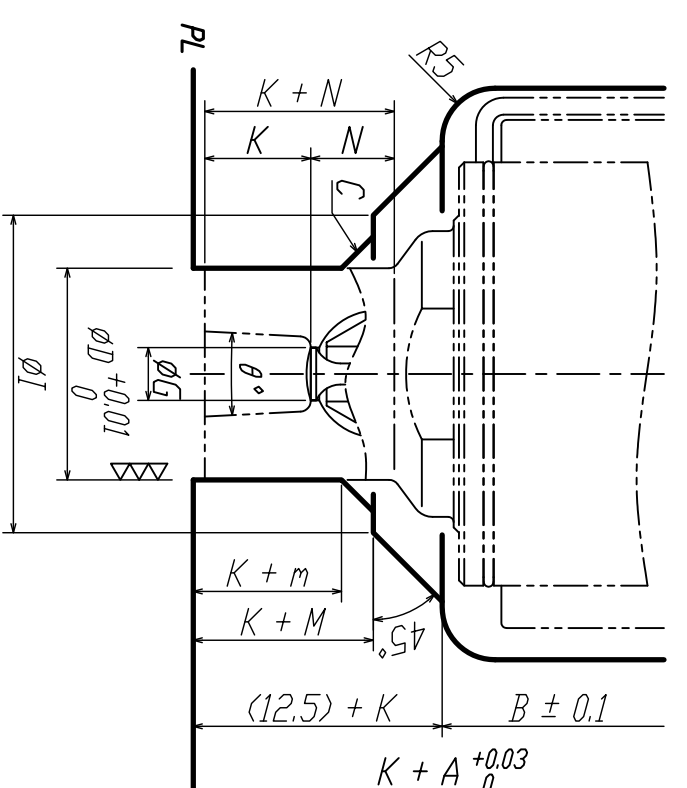

2

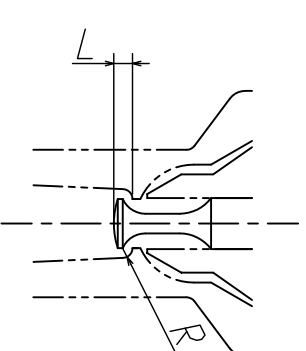

$$\begin{array}{c} \boxed{\chi} \\ \omega \end{array}$$

図3 ノズル寸法表

品番	L	R
1550	1.9	1
2050	1.9	1
2068	2.6	1.5

					図2	
DES. BY — DET. BY — CH' K. BY — — —	一般公差 TOLERANCE 0. — 0.0 — 0.00 — 					