

NH2 Top type (Multi-gate)

NH2




サークル径
 ϕD




ゲート径
 ϕG



呼 称



延長分
 K



テール角度
 θ°

図1 寸法表

(ノズル温度250℃のとき)

呼称	NL	A	B
06	60	51.04	40.04
07	70	61.07	50.07
08	80	71.10	60.10
10	100	91.15	80.15
12	120	111.20	100.20

※成形時はノズル先端(サークル面)がPLより
0.1突出するように設置されています。

※成形材料によってはノズル先端部の
放熱対策が必要となります。

※ $\phi 44$, $\phi 42$, ϕD の同軸度は、0.03以下。

図2 寸法表

品番	ϕD	ϕI	M	C	m
0512	5	10	1.5	0.2	1.3
0712	7	12	2.5	0.5	2.0
0718	7	12	2.5	0.5	2.0
1018	10	15	4.5	1.5	3.0
1026	10	15	4.5	1.5	3.0
1226	12	17	4.5	1.0	3.5
1526	15	20	5.5	1.5	4.0

図2 ノズル寸法表

ϕG	ϕH	N
1.2	6	2
1.2	10.5	3
1.8	10.5	3
1.8	13.5	5
2.6	13.5	5
2.6	13.5	5
2.6	16.5	7

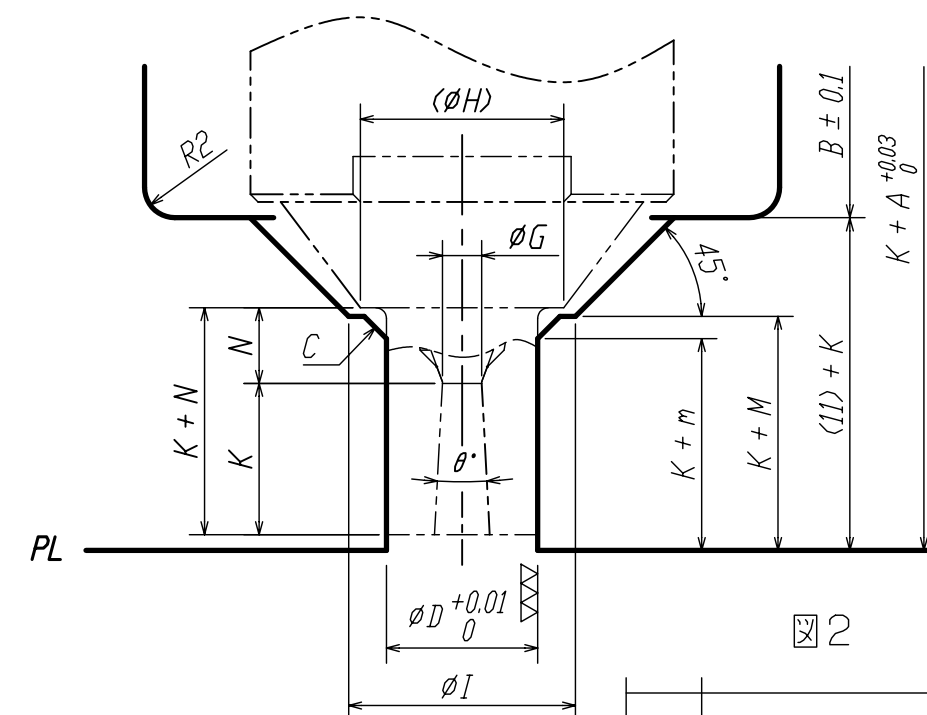


図2

改訂	内容	設計	承認	日付
----	----	----	----	----

DES. BY	一般公差 TOLERANCE	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT	名称 TITLE
DET. BY	0. $\pm$			mm		NH2 トップタイプロングキャップ
CH' K. BY	0.0 $\pm$					金型組込寸法 参考図
	0.00 $\pm$					
DATE '07.08.23	一般仕上面 FINISH	FISA Corp.		図番 DWG. NO.	PG107505	


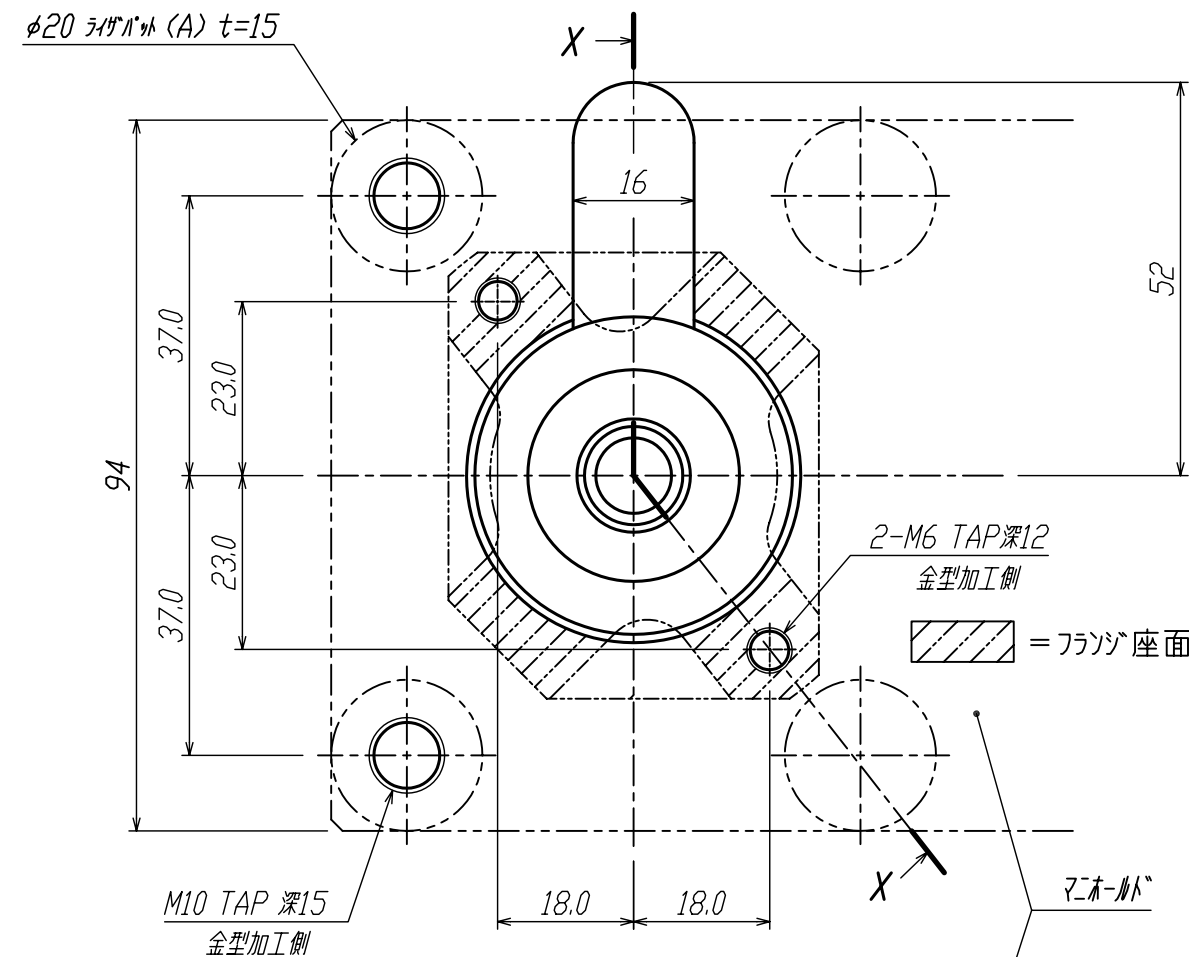


図1

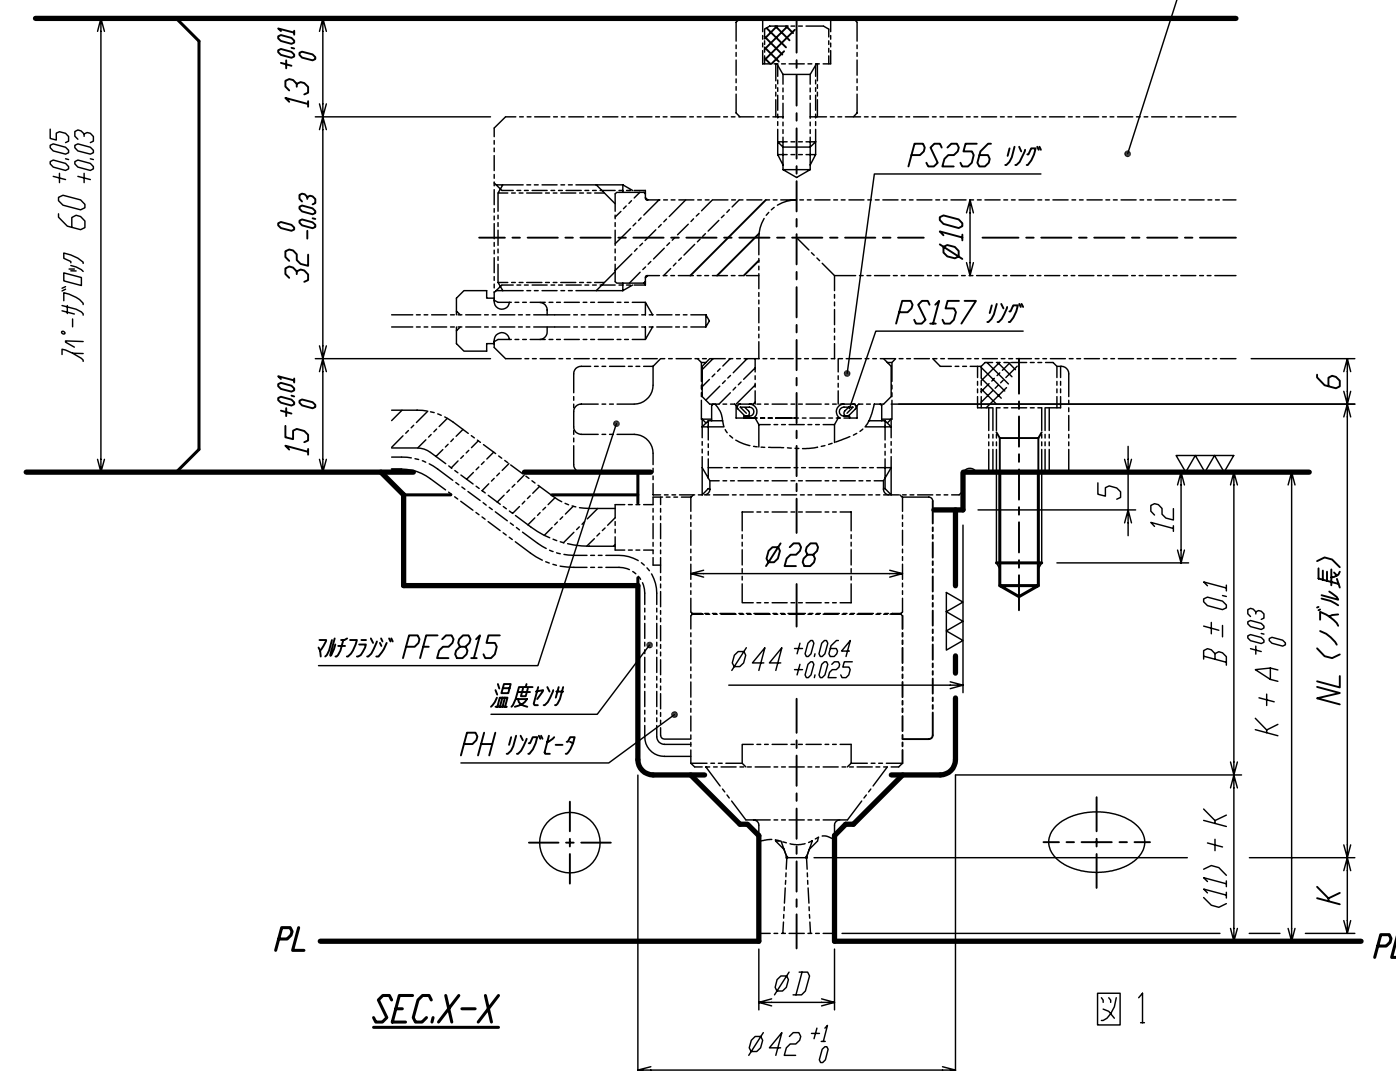

SEC.X-X