

NH2 Top type (Single-gate)

NH2



サークル径
 ϕD



ゲート径
 ϕG



呼 称

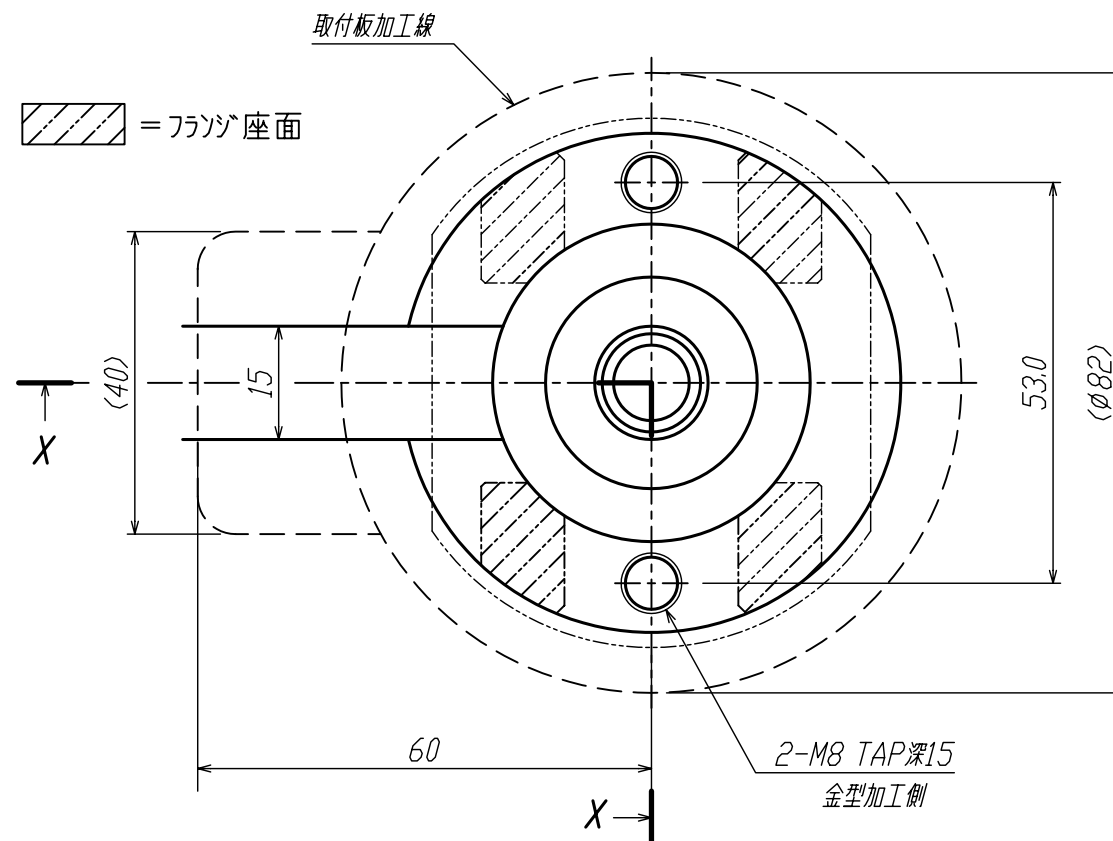


図1 寸法表 (バルブ温度250°Cのとき)

呼称	NL	A	B	※	E
06	60	46.0	35.0	2.97	43.03
07	70	56.0	45.0	2.95	53.05
08	80	66.0	55.0	2.92	63.08
10	100	86.0	75.0	2.86	83.14
12	120	106.0	95.0	2.81	103.19

※成形時はノズル先端(サークル面)がPLより
0.1突出するように設置されています。

※成形材料によってはノズル先端部の
放熱対策が必要となります。


※φ66, φ42, φD の同軸度は、0.03以下。

図2 寸法表

品番	ϕD	ϕI	M	C	m
0512	5	10	1.5	0.2	1.3
0712	7	12	2.5	0.5	2.0
0718	7	12	2.5	0.5	2.0
1018	10	15	4.5	1.5	3.0
1026	10	15	4.5	1.5	3.0
1226	12	17	4.5	1.0	3.5
1526	15	20	5.5	1.5	4.0

図2 ノズル寸法表

ϕG	ϕH	N
1.2	6	2
1.2	10.5	3
1.8	10.5	3
1.8	13.5	5
2.6	13.5	5
2.6	13.5	5
2.6	16.5	7

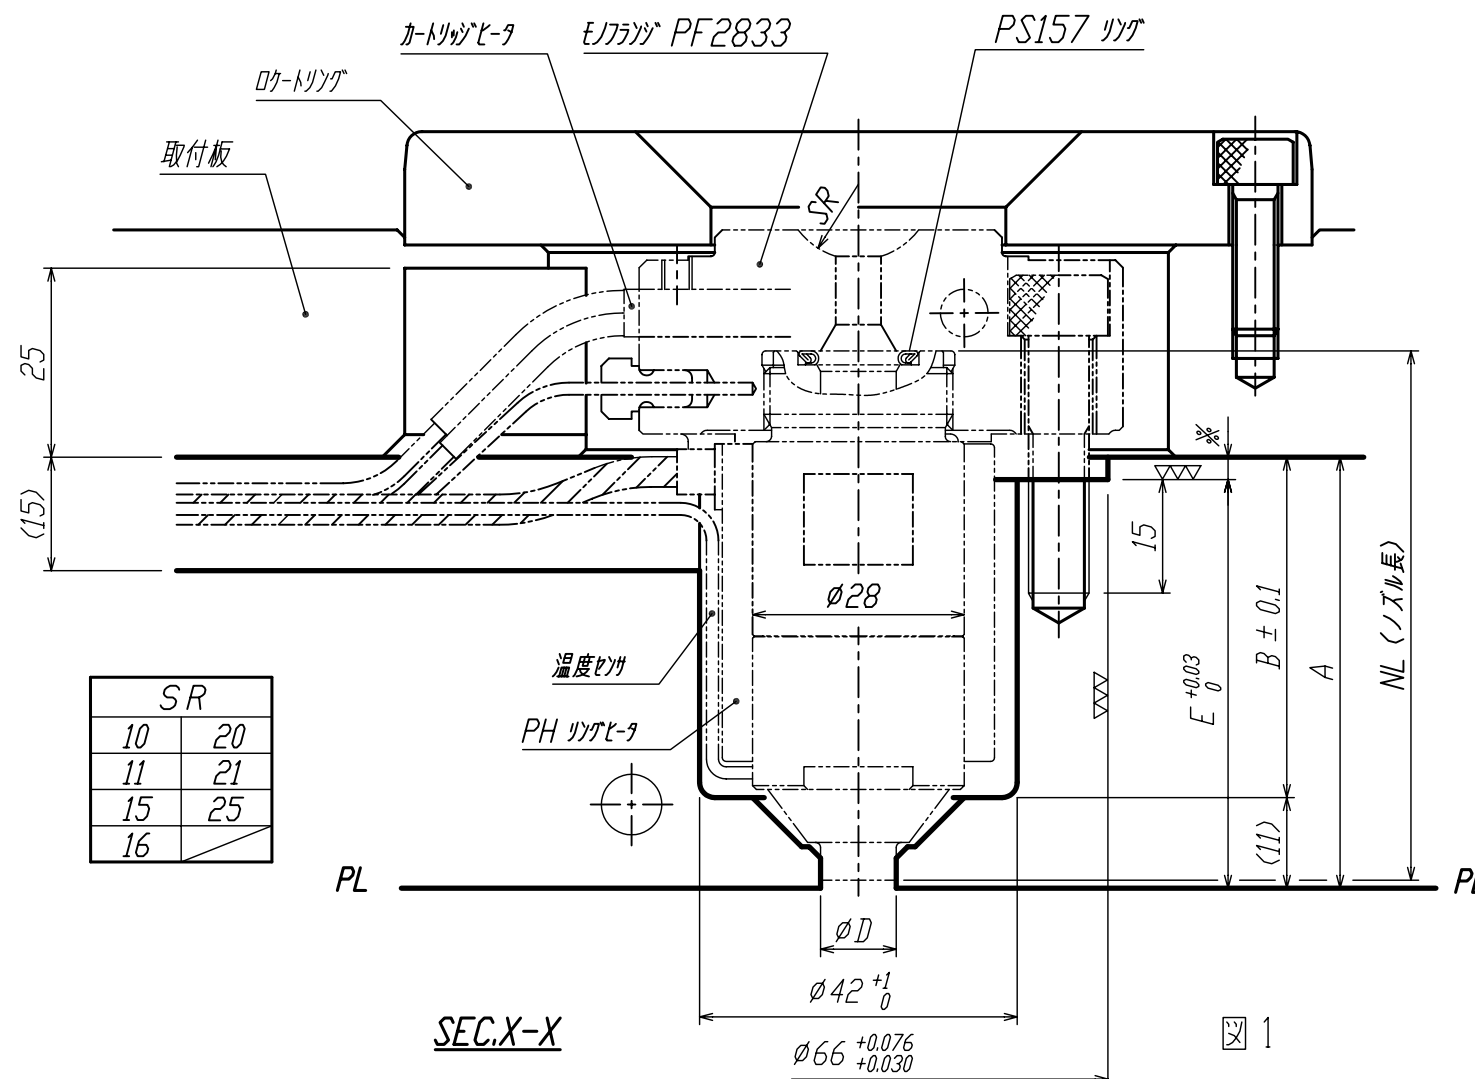

SR	
10	20
11	21
15	25
16	

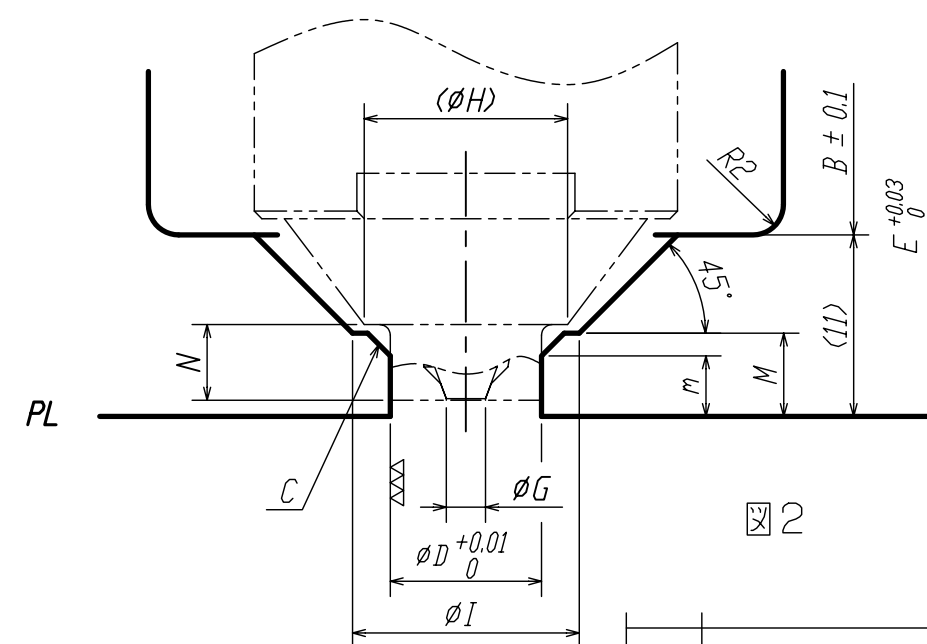


図2

DES. BY	DET. BY	CH' K. BY	DATE '07. 08. 23	一般公差 TOLERANCE 0. ± 0.0 ± 0.00 ±	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	画法 PROJECT	名称 TITLE NH2 トップタイプ 金型組込寸法 参考図	図番 DWG. NO. PG107500
				一般仕上面 FINISH						