

NH4 Top type (Multi-gate)

NH4



サークル径
 ϕD




ゲート径
 ϕG



呼 称



延 長 分
 K



テーパ角度
 θ°

図1 寸法表 (ノズル温度 250°C のとき)

呼称	NL	A	B
08	80	70.09	57.59
10	100	90.15	77.65
12	120	110.20	97.70
15	150	140.29	127.79

※成形時はノズル先端(サークル面)がPLより

0.1突出するように設置されています。

※成形材料によってはノズル先端部の

放熱対策が必要となります。



※ $\phi 56$, $\phi 54$, ϕD の同軸度は、0.03以下。

図2 金型寸法表

品番	ϕD	ϕI	M	C	m
1530	15	25	5	1.5	3.5
2050	20	30	6	3.0	3.0

図2 ノズル寸法表

ϕG	H	N
3.0	18	6
5.0	22.5	7.5

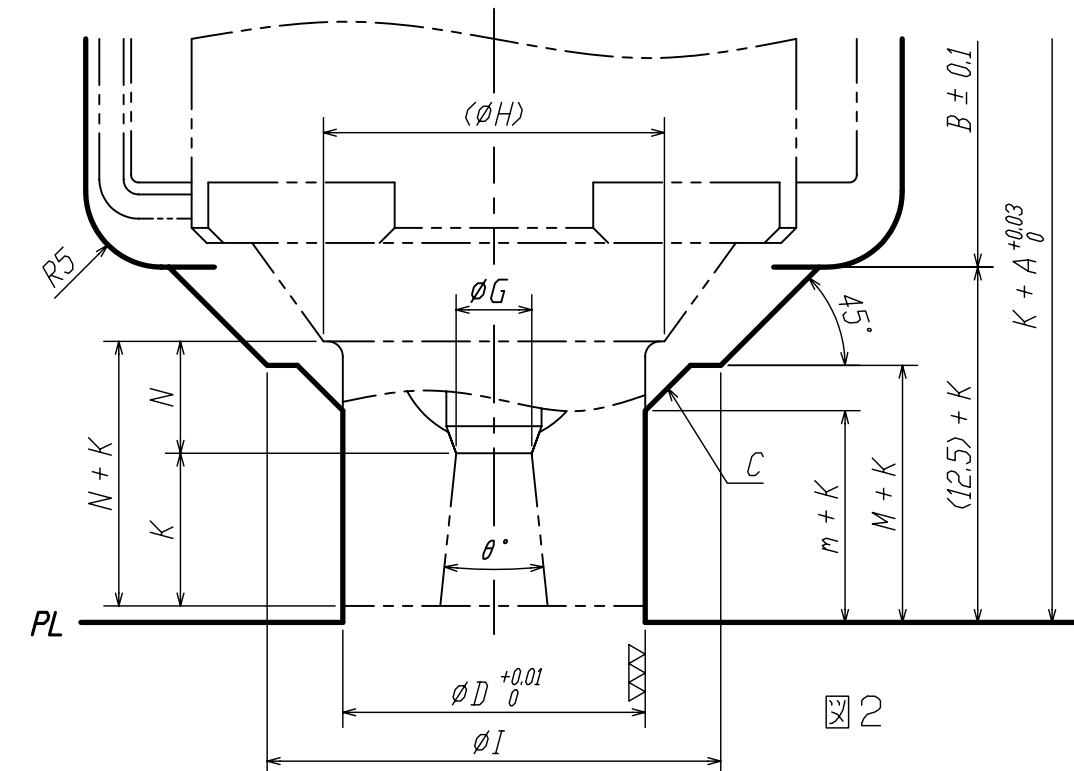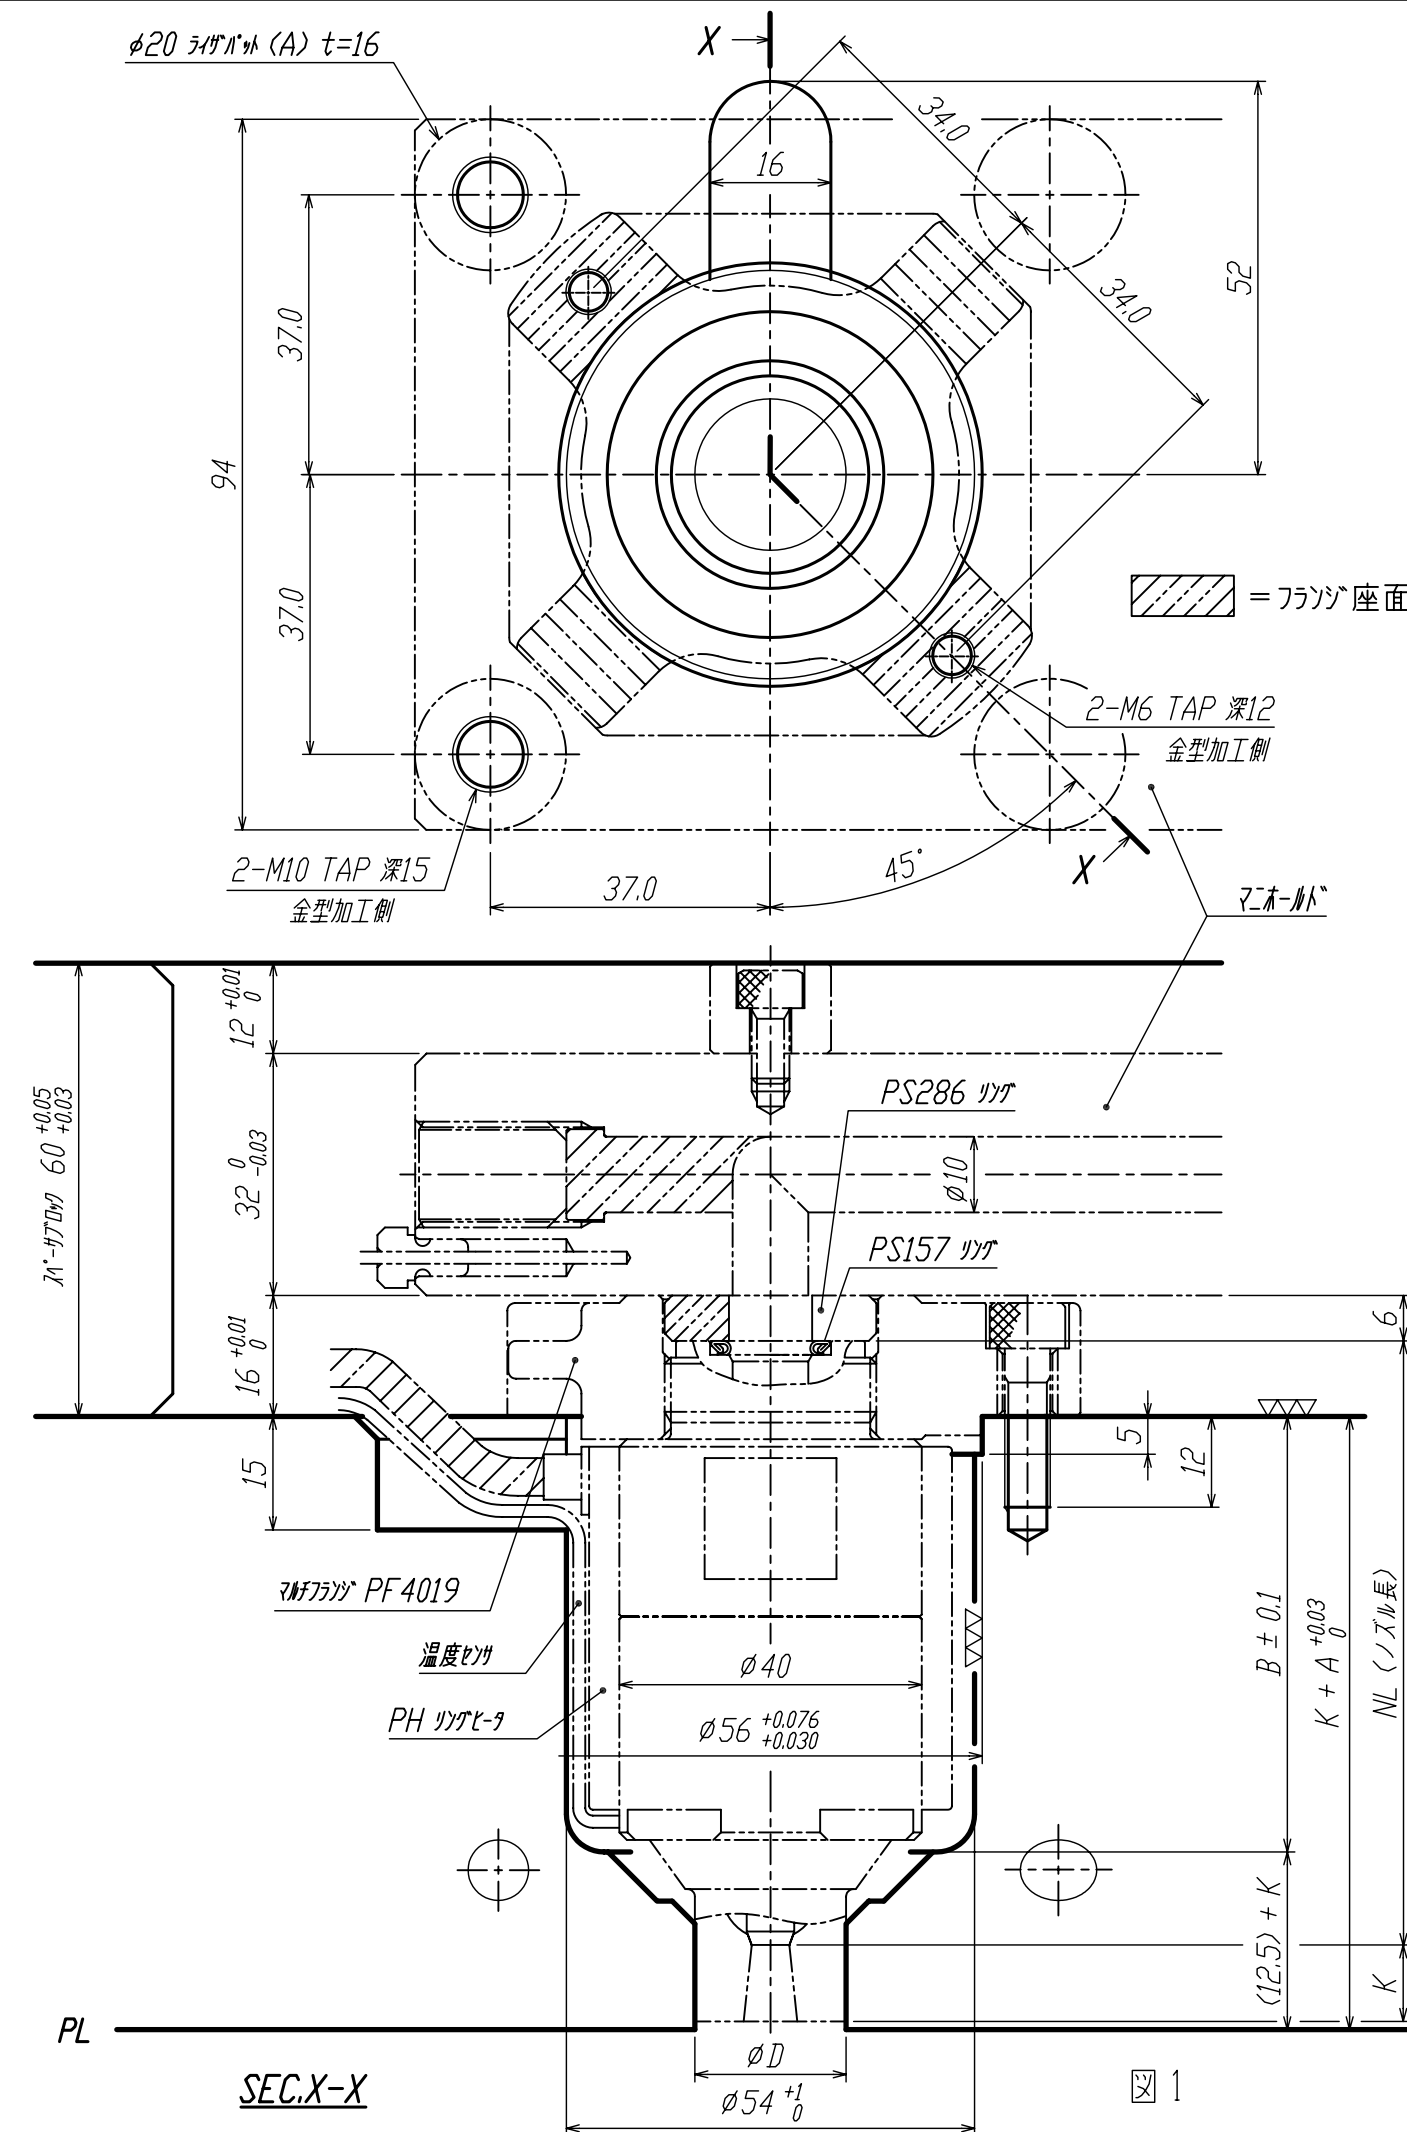

DES. BY	DET. BY	CH' K. BY	DATE '07. 08. 23	一般公差 TOLERANCE 0. $\pm$ 0.0 $\pm$ 0.00 $\pm$	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	画法 PROJECT	名称 TITLE NH4 トップタイプノズルキャップ 金型組込寸法 参考図	図番 DWG. NO. PG107606
---------	---------	-----------	------------------	--	----------------	-------------	------------------	---------------	--	----------------------------