




NH4 Topless type (Single-gate)

NH4

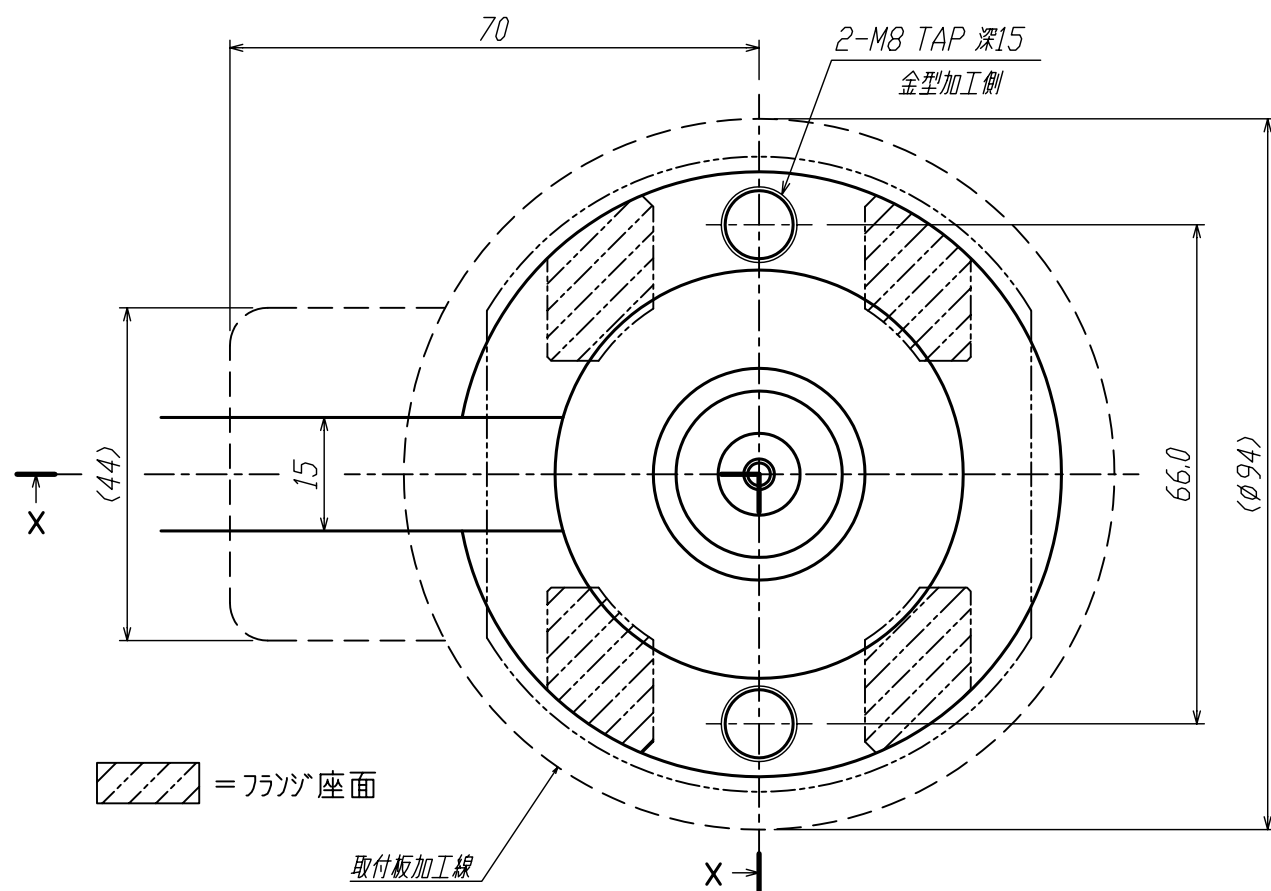

サークル径
φD



ゲート径
φG



呼 称

図1 寸法表

(バレル温度250℃のとき)

呼 称	NL	A	B	※	C
08	80	65.0	52.5	4.04	53.96
10	100	85.0	72.5	4.00	74.00
12	120	105.0	92.5	3.95	94.05
15	150	135.0	122.5	3.90	124.10

※ピストンの先端カットは金型に組込む時、下図のごとく金型のゲートに合わせて加工してください。

※ゲート付近は焼入・焼戻のこと。(HRC45以上)

ゲート部材質参考例 (NAK, SKD, HPM, IMPAX)

※φ80, φ54, φ22, φG の同軸度は、0.03以下。

※色替え、焼けが想定される時は、20タイプを選定してください。

※状況によっては使用できない樹脂もあります。営業担当にご確認ください。

図2 寸法表

品 番	φD	φG
2030	20	3.0
2230	22	3.0

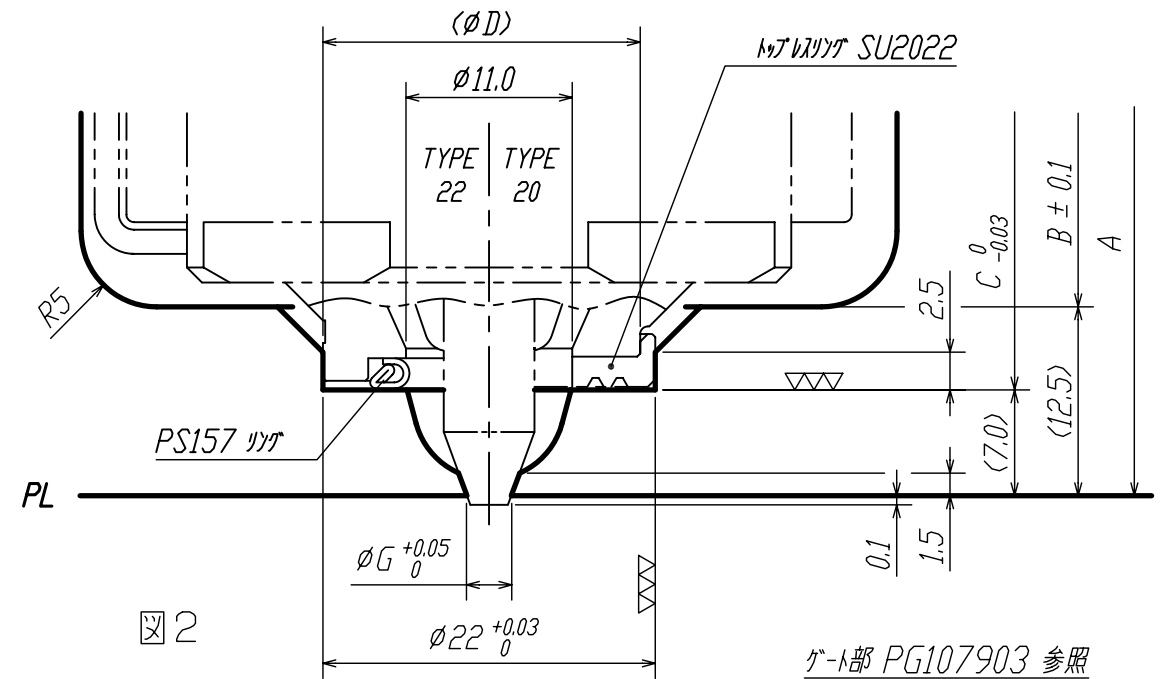


図2

ゲート部 PG107903 参照

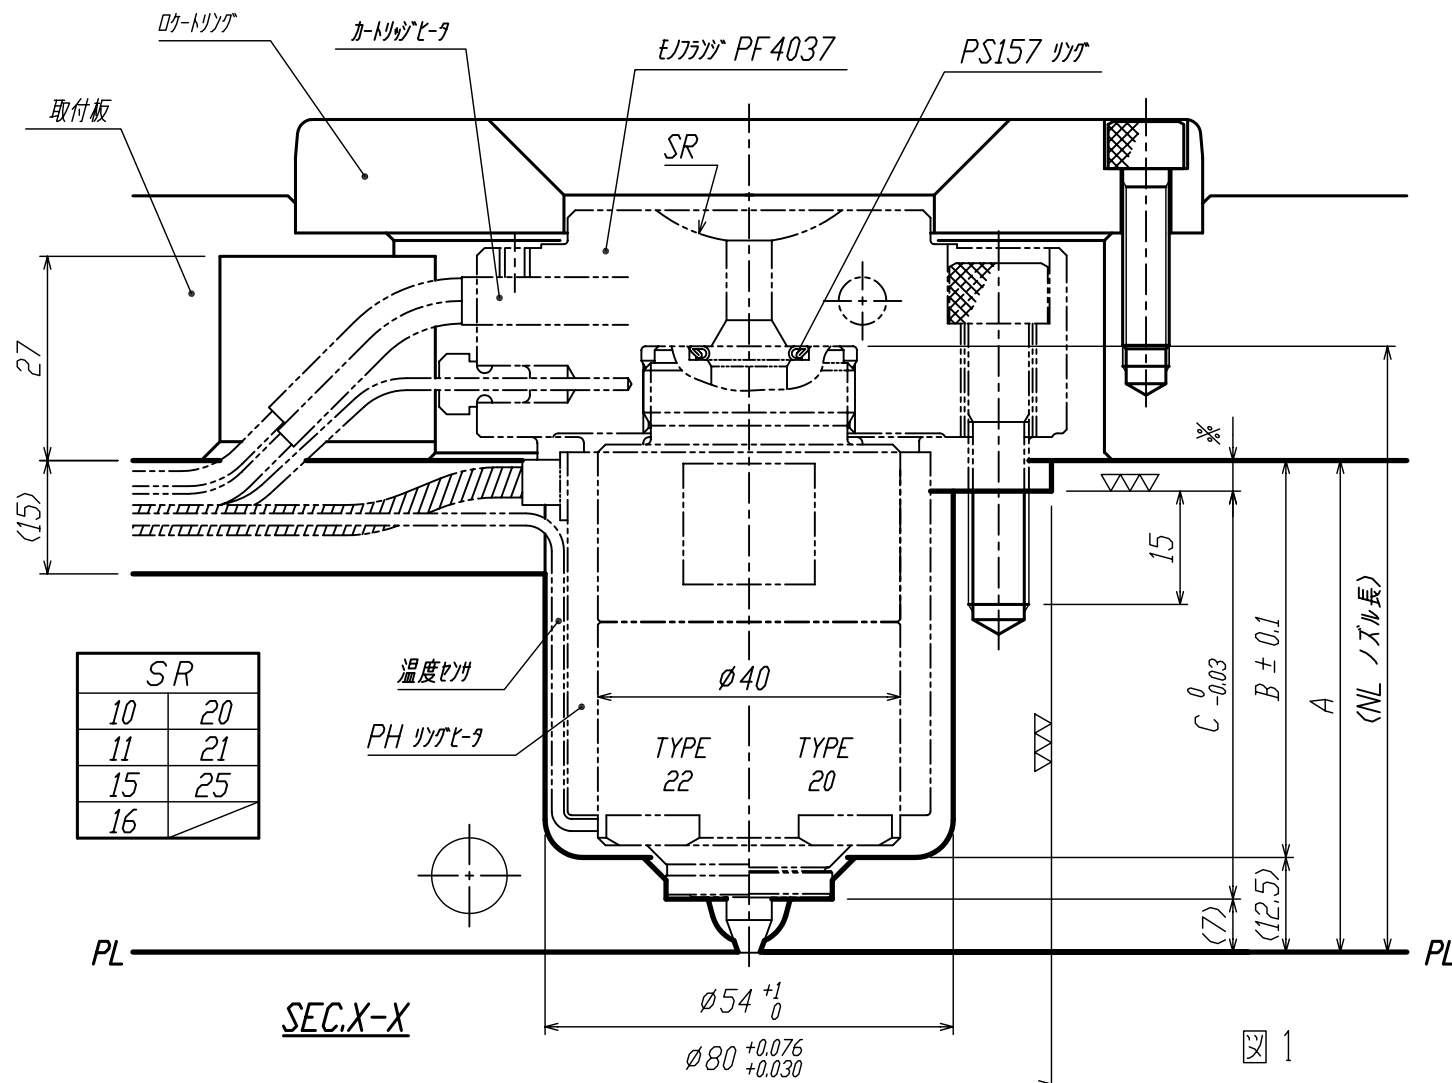


図1

DES. BY	—	一般公差 TOLERANCE	0. — ±
DET. BY	—	0.0 — ±	—
CH' K. BY	—	0.00 — ±	—
DATE '07.08.23	▽ ▽ ▽ ▽ ▽	一般仕上面 FINISH	▽ ▽ ▽ ▽ ▽

材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT	名称 TITLE
	mm	mm		NH4 トップレスタイプ 金型組込寸法 参考図

改訂	内容	設計	承認	日付
図番 DWG. NO.	PG107602			

FISA Corp.