


NH4 Topless type (Single-gate)

NH4



サークル径
φD



ゲート径
φG



呼 称

図1 寸法表 (JIS温度250℃のとき)

呼 称	NL	A	B	※	C
08	83	68.0	52.5	4.04	53.96
10	103	88.0	72.5	4.00	74.00
12	123	108.0	92.5	3.95	94.05
15	153	138.0	122.5	3.90	124.10

図2 寸法表

品 番	φD	φG
2340	23	4.0
2350	23	5.0




※ピストンの先端カットは金型に組込む時、下図のごとく金型のゲートに合わせて加工してください。

※ゲート付近は焼入・焼戻のこと。(HRC45以上)
ゲート部材質参考例 (NAK, SKD, HPM, IMPAX)

※φ80, φ54, φ25, φG の同軸度は、0.03以下。

※23タイプは特殊のため、営業担当と打ち合わせの上、選定してください。

※状況によっては使用できない樹脂もあります。
営業担当にご確認ください。

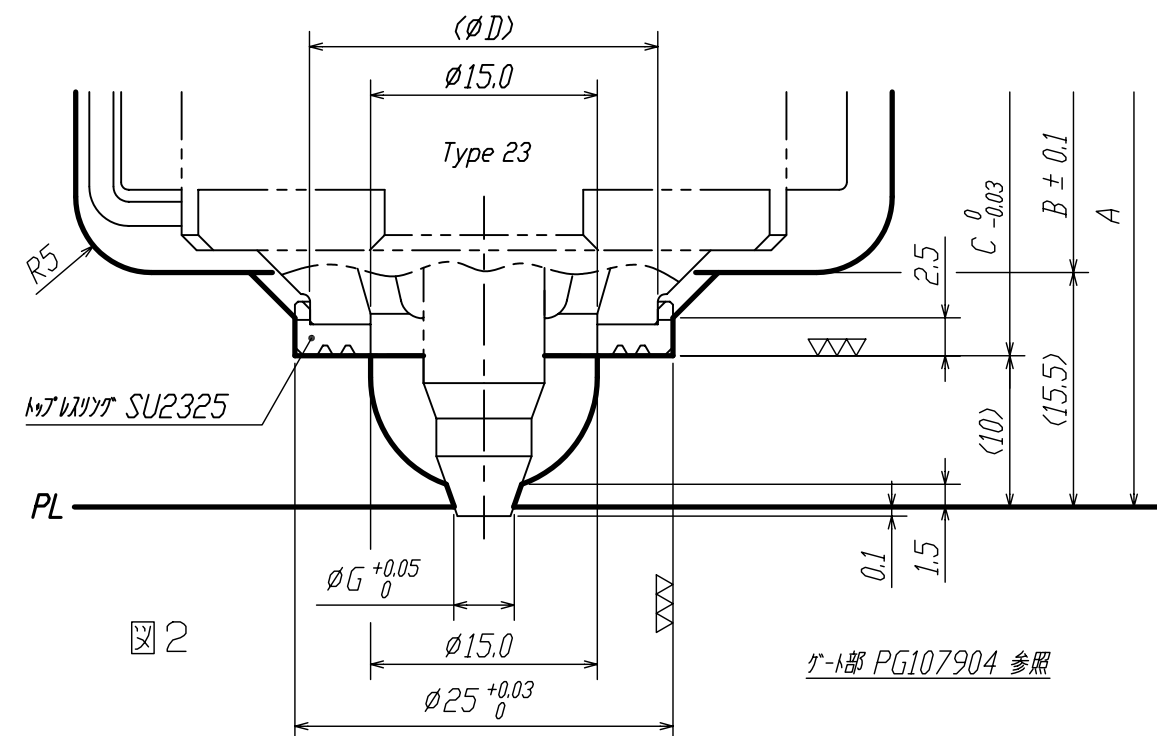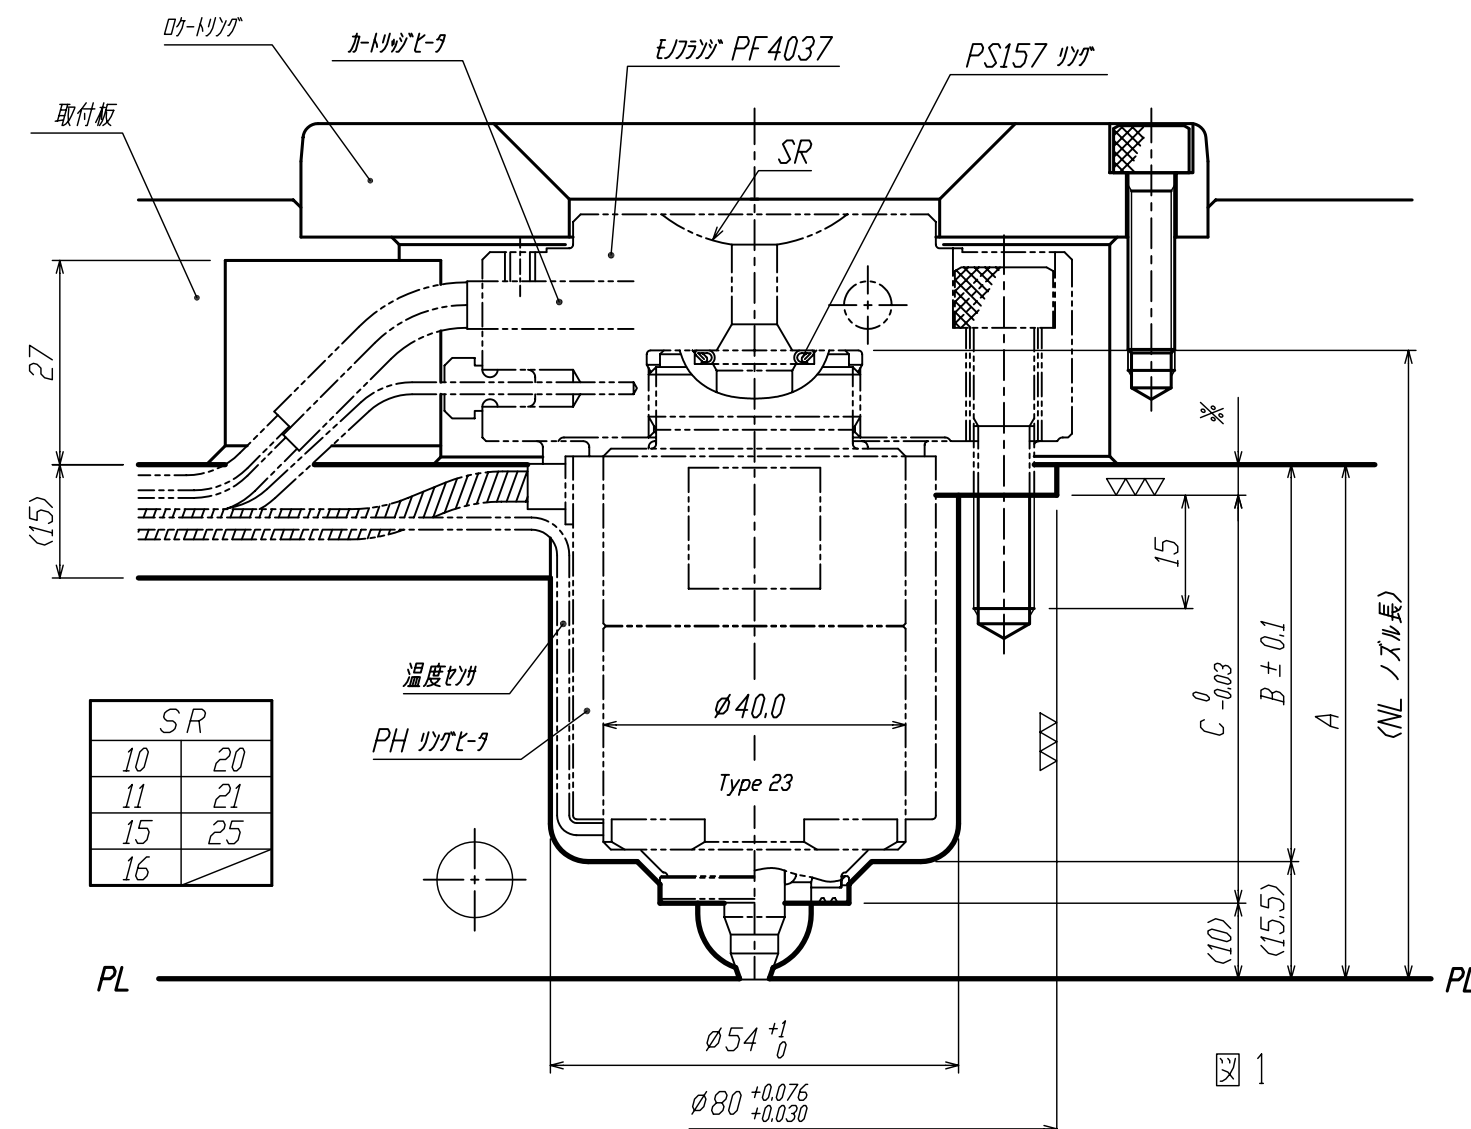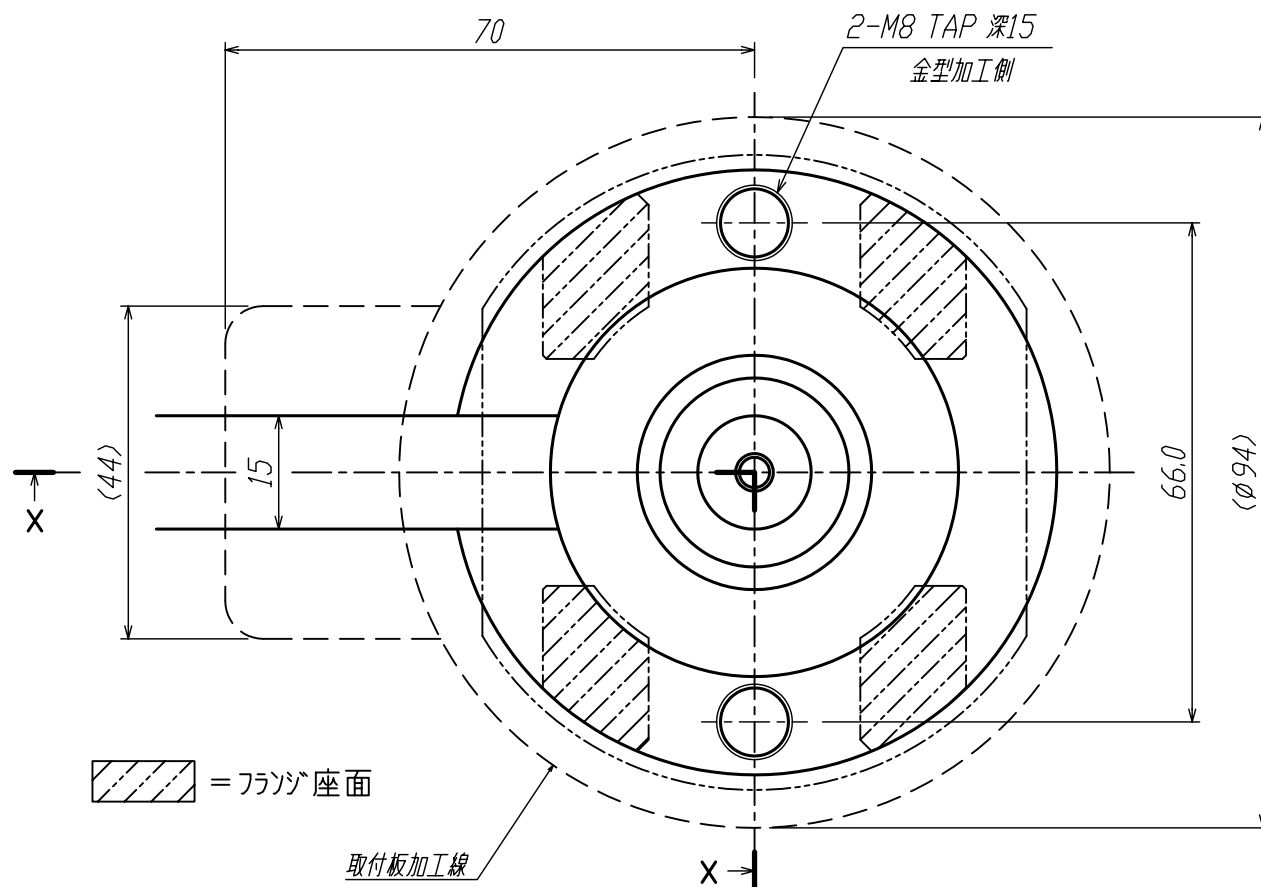

DES. BY	DET. BY	CH' K. BY	DATE '07. 08. 23	一般公差 TOLERANCE 0. ± 0.0 ± 0.00 ±	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT mm	画法 PROJECT	名称 TITLE NH4 トップレスタイプ (23) 金型組込寸法 参考図	図番 DWG. NO. PG107603
				一般仕上面 FINISH						

FISA Corp.

PG107603