

プラゲート ノズルパーツ

Nozzle Parts

PSリング PS ring



品番 Part No.	材質 Material
PS157	ステンレス Stainless steel



品番 Part No.	材質 Material
PS256 (NH2/AH2)	ステンレス Stainless steel
PS286 (NH4/AH4)	ステンレス Stainless steel

トップレスリング Topless ring





品番 Part No.	材質 Material
SU1618 (NH2)	ステンレス Stainless steel
SU2022 (NH4)	ステンレス Stainless steel
SU2325 (NH4)	ステンレス Stainless steel

SGスプリング SG spring



品番 Part No.	タイプ Type
SG2818 (NH2/AH2)	ノーマル Normal
SG2819 (NH2/AH2)	ハード Hard
SG4022 (NH4/AH4)	ノーマル Normal
SG4024 (NH4/AH4)	ハード Hard

PHヒータ PH heater




● NH2/AH2用 for NH2/AH2

品番 Part No.	長さ L Length	電圧/容量 Voltage/Wattage
PH28F-06	32	240V/350W
07	42	
08	52	
10	72	240V/400W
12	92	

● NH4/AH4用 for NH4/AH4

品番 Part No.	長さ L Length	電圧/容量 Voltage/Wattage
PH40F-08	48	240V/350W
10	68	240V/380W
12	88	240V/480W
15	118	240V/500W

TJ温度センサ TJ temp sensor



J (IC) 型

※K (CA) 型も同様寸法にて提供できます。

IC type characteristics (DIN standard)

品番 Part No.	シース Sheath length	補償導線 Compensating lead wire	タイプ Type
TJ0203H	200	300	J (IC)
0307H	300	700	
0510H	500	1,000	
0713H	700	1,300	
1010H	1,000	1,000	
1510H	1,500	1,000	

センサプラグ Sensor plug

センサ固定用
(sensor maintenance)



5ヶ入
5 pcs in one bag

品番 Part No.
SN05

センサバンド Sensor band




5枚入
5 pcs in one bag

品番 Part No.
SB28P (NH2/AH2)
SB40P (NH4/AH4)


ターミナルボックス Terminal box

タイプ Type	品番 Part No.	外形 (W×H×D) Dimensions
H	PT10H	83×61×50
	16H	101×71×50
	32H	112×95×57


タイプ Type	品番 Part No.	外形 (W×H×D) Dimensions
L	PT10L	108×75×32
	16L	124×75×32
	32L	130×78×58




PT10H




PT16H




PT32H



PT10L



PT16L





PT32L

アダプタ Adapter for Long Nozzle

使用する ノズルタイプ Type of Nozzle	品 番 Model	ガイド径 Guide dia	アダプタ外径 Adapter Outside dia	適用範囲 Use アダプタ製作可能寸法B Available length B
NH2	AD24	42	28	58~250
AH2				


使用する ノズルタイプ Type of Nozzle	品 番 Model	ガイド径 Guide dia	アダプタ外径 Adapter Outside dia	適用範囲 Use アダプタ製作可能寸法B Available length B
NH4	AD45	54	40	74~350
AH4				

形状 Shape

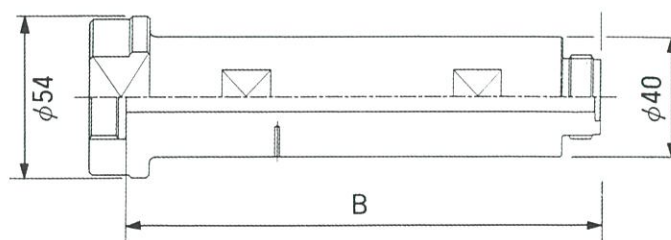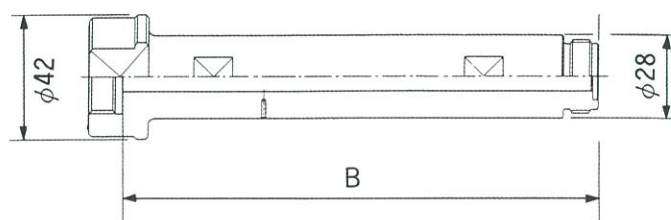


PFモノフランジ PF mono-flange

シングルゲート用
For single gate



(キャップスクリュー M8×30×2本付)
(Including 2pcs of cap-screw M8×30)



(キャップスクリュー M8×35×2本付)
(Including 2pcs of cap-screw M8×30)

●NH2/AH2用 for NH2/AH2


品 番 Part No.	ノズルのR Nozzle radius	カートリッジヒータ Cartridge heater
PF2833 R10	10	品番 Part no. 60603 (300W/240V) 2本 2pcs
R11	11	
R15	15	
R16	16	
R20	20	
R21	21	
R25	25	

●NH4/AH4用 for NH4/AH4

品 番 Part No.	ノズルのR Nozzle radius	カートリッジヒータ Cartridge heater
PF4037 R10	10	品番 Part no. 60703 (300W/240V) 2本 2pcs
R11	11	
R15	15	
R16	16	
R20	20	
R21	21	
R25	25	

PFマルチフランジ PF multi-flange

マルチゲート用
For multi-cavity



●NH2/AH2用
for NH2/AH2

品 番 Part No.
PF2815 (PS256付)
(キャップスクリュー M6×20×2本付) (Including 2pcs of cap-screw M6×20)



●NH4/AH4用
for NH4/AH4

品 番 Part No.
PF4019 (PS286付)
(キャップスクリュー M6×20×2本付) (Including 2pcs of cap-screw M6×20 and 1 pce of ps286)

◎金型設計に関するブラゲート設計基準書は各営業所にお申しつけください。◎Please feel free to call or fax our sales engineers with questions about our products and services.
※改良のため仕様を変更することがあります。※Note: Specifications are subject to change without notice.



□ブラゲート:ホットランナ成形装置 PLAGATE Hot Runner System
□シムゲート:LIM成形装置 SIMGATE Liquid Injection Molding System

□ダイナック:静電気除去器 DYNAC Static Eliminator
□サーモコアックス:ヒータ・工業用センサ THERMOCOAX Heater & Industrial Sensor

フイーサ株式会社 <https://www.fisa.co.jp>
FISA Corporation

●本 社 〒146-0082 東京都大田区池上7-12-11 7-12-11, Ikegami, Ota-ku, Tokyo 146-0082
Tel.03-3754-0661 Fax.03-3754-0011

●中 部 支 社 Tel.0568-94-0301 Fax.0568-91-8675
●東 京 営 業 所 Tel.03-3754-0665 Fax.03-3754-1170
●大 阪 支 社 Tel.06-6585-9951 Fax.06-6585-9952
●北 関 東 営 業 所 Tel.027-395-0188 Fax.027-395-0189