


NH2 Top type (Multi-gate)

Long Nozzle AD24 — (ガイド付)

アダプタ寸法 B

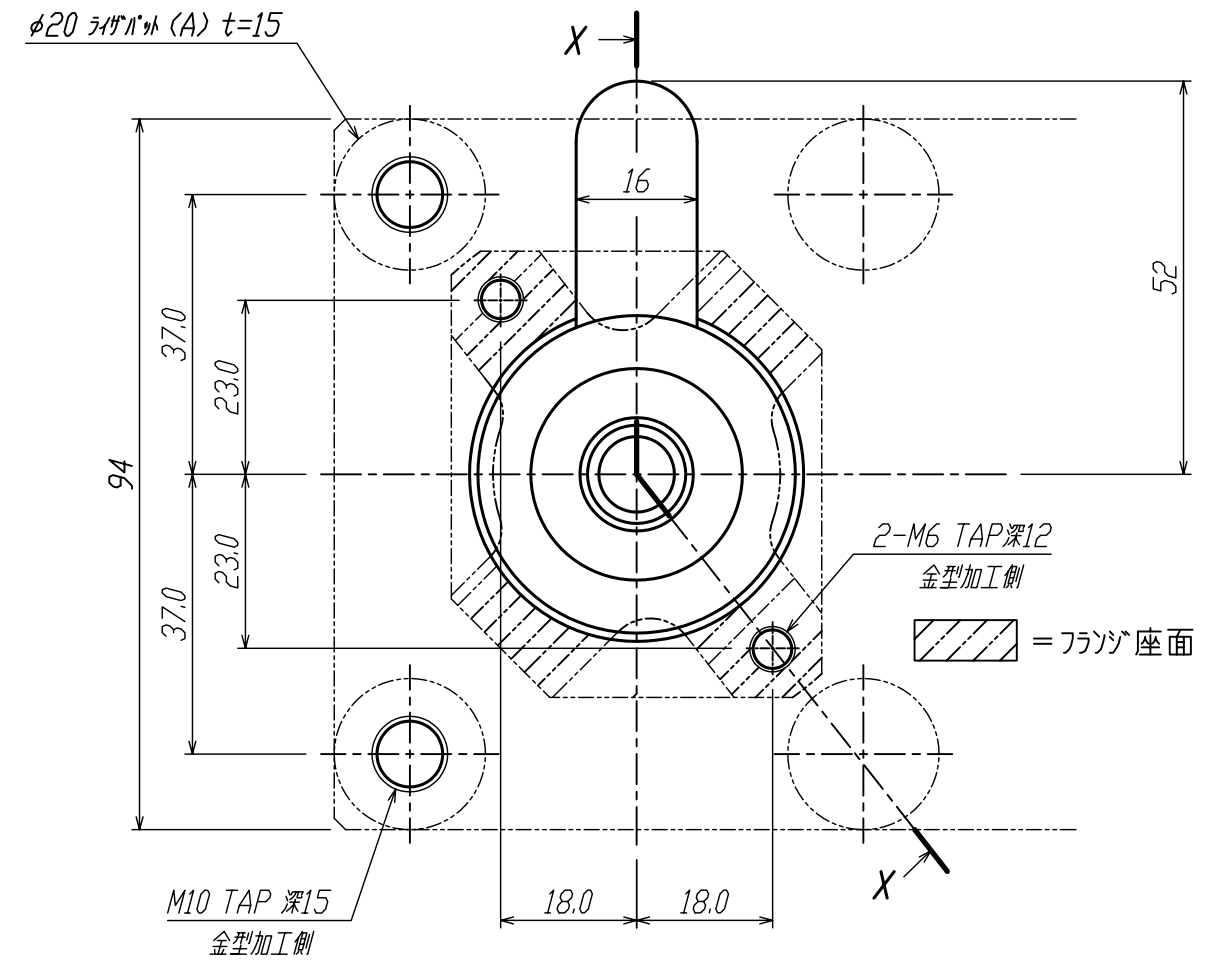

寸法表 1 (ノズル温度250℃のとき)

	A	L	NL	B	S	T
例	171.0	179.6	80	99.6	78	115
	300.0	308.2	120	188.2	166	203


※成形時はノズル先端(ヤケ面)が
PLより0.1突出するように
設置されています。

※熱膨張計算式、別紙参照。

※S, T寸法については、小数点以下を四捨五入。

※φ44, φ42, φD の同軸度は、0.03以下。

※アダプタ AD24は、B=58~250mmまで任意寸法にて製作可。

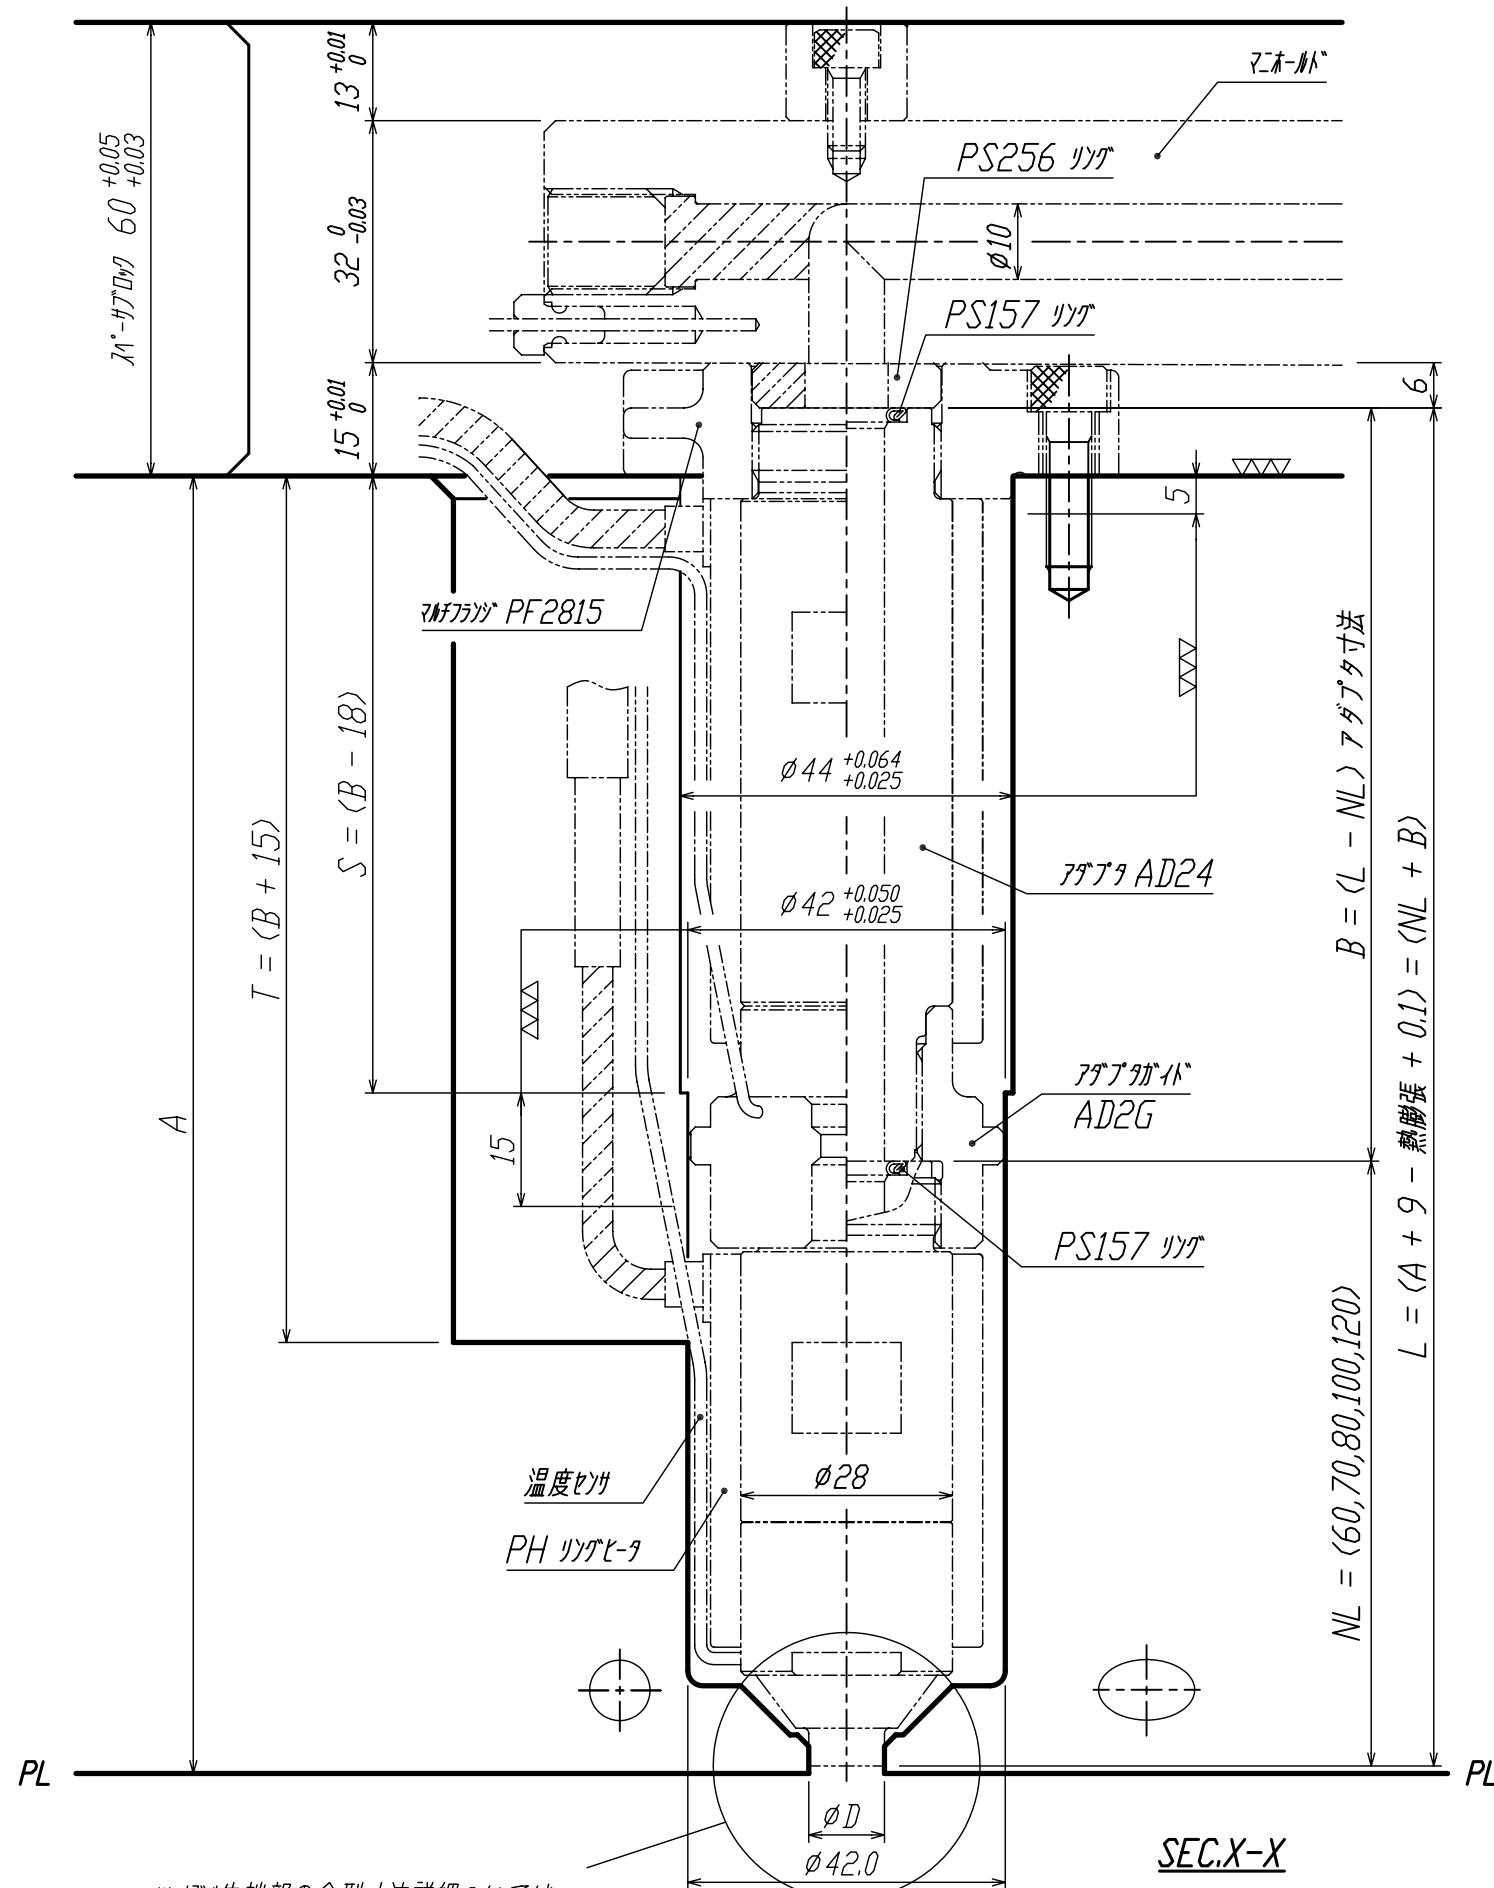

※ノズル先端部の金型寸法詳細については、
PG107504を参照のこと。

SEC. X-X

改訂	内容	設計	承認	日付

DES. BY	一般公差 TOLERANCE	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT	名称 TITLE
DET. BY	0. ±					NH2型 トップタイプロングノズル
CH' K. BY	0.0 ±					金型組込寸法 参考図
	0.00 ±					
	一般仕上面 FINISH					図番 DWG. NO.
DATE '07. 08. 23	▽ ▽ ▽ ▽ ▽					PG107507

FISA Corp.