
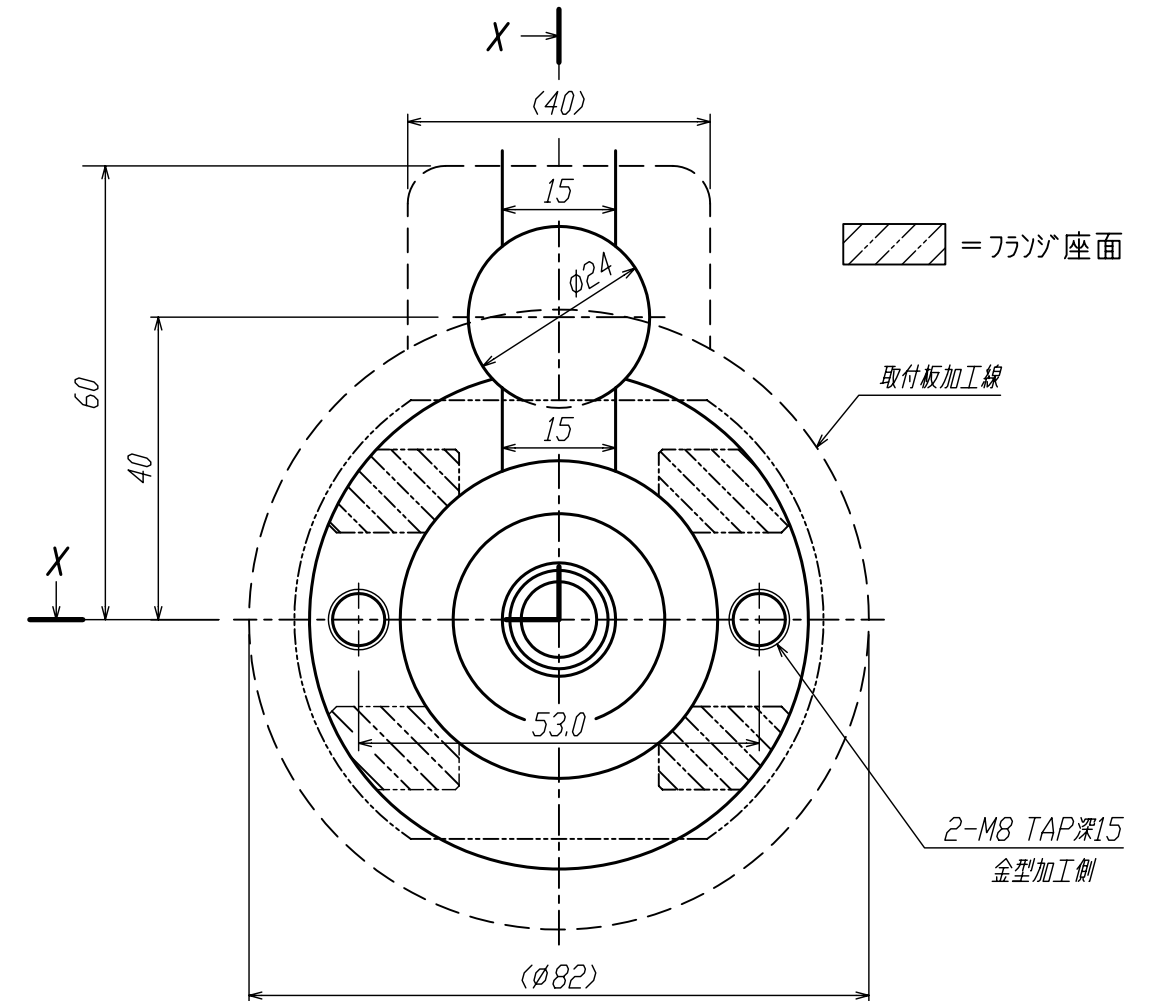


NH2 Top type (Single-gate)

Long Nozzle AD24 — (ガイド付)

アダプタ寸法 B

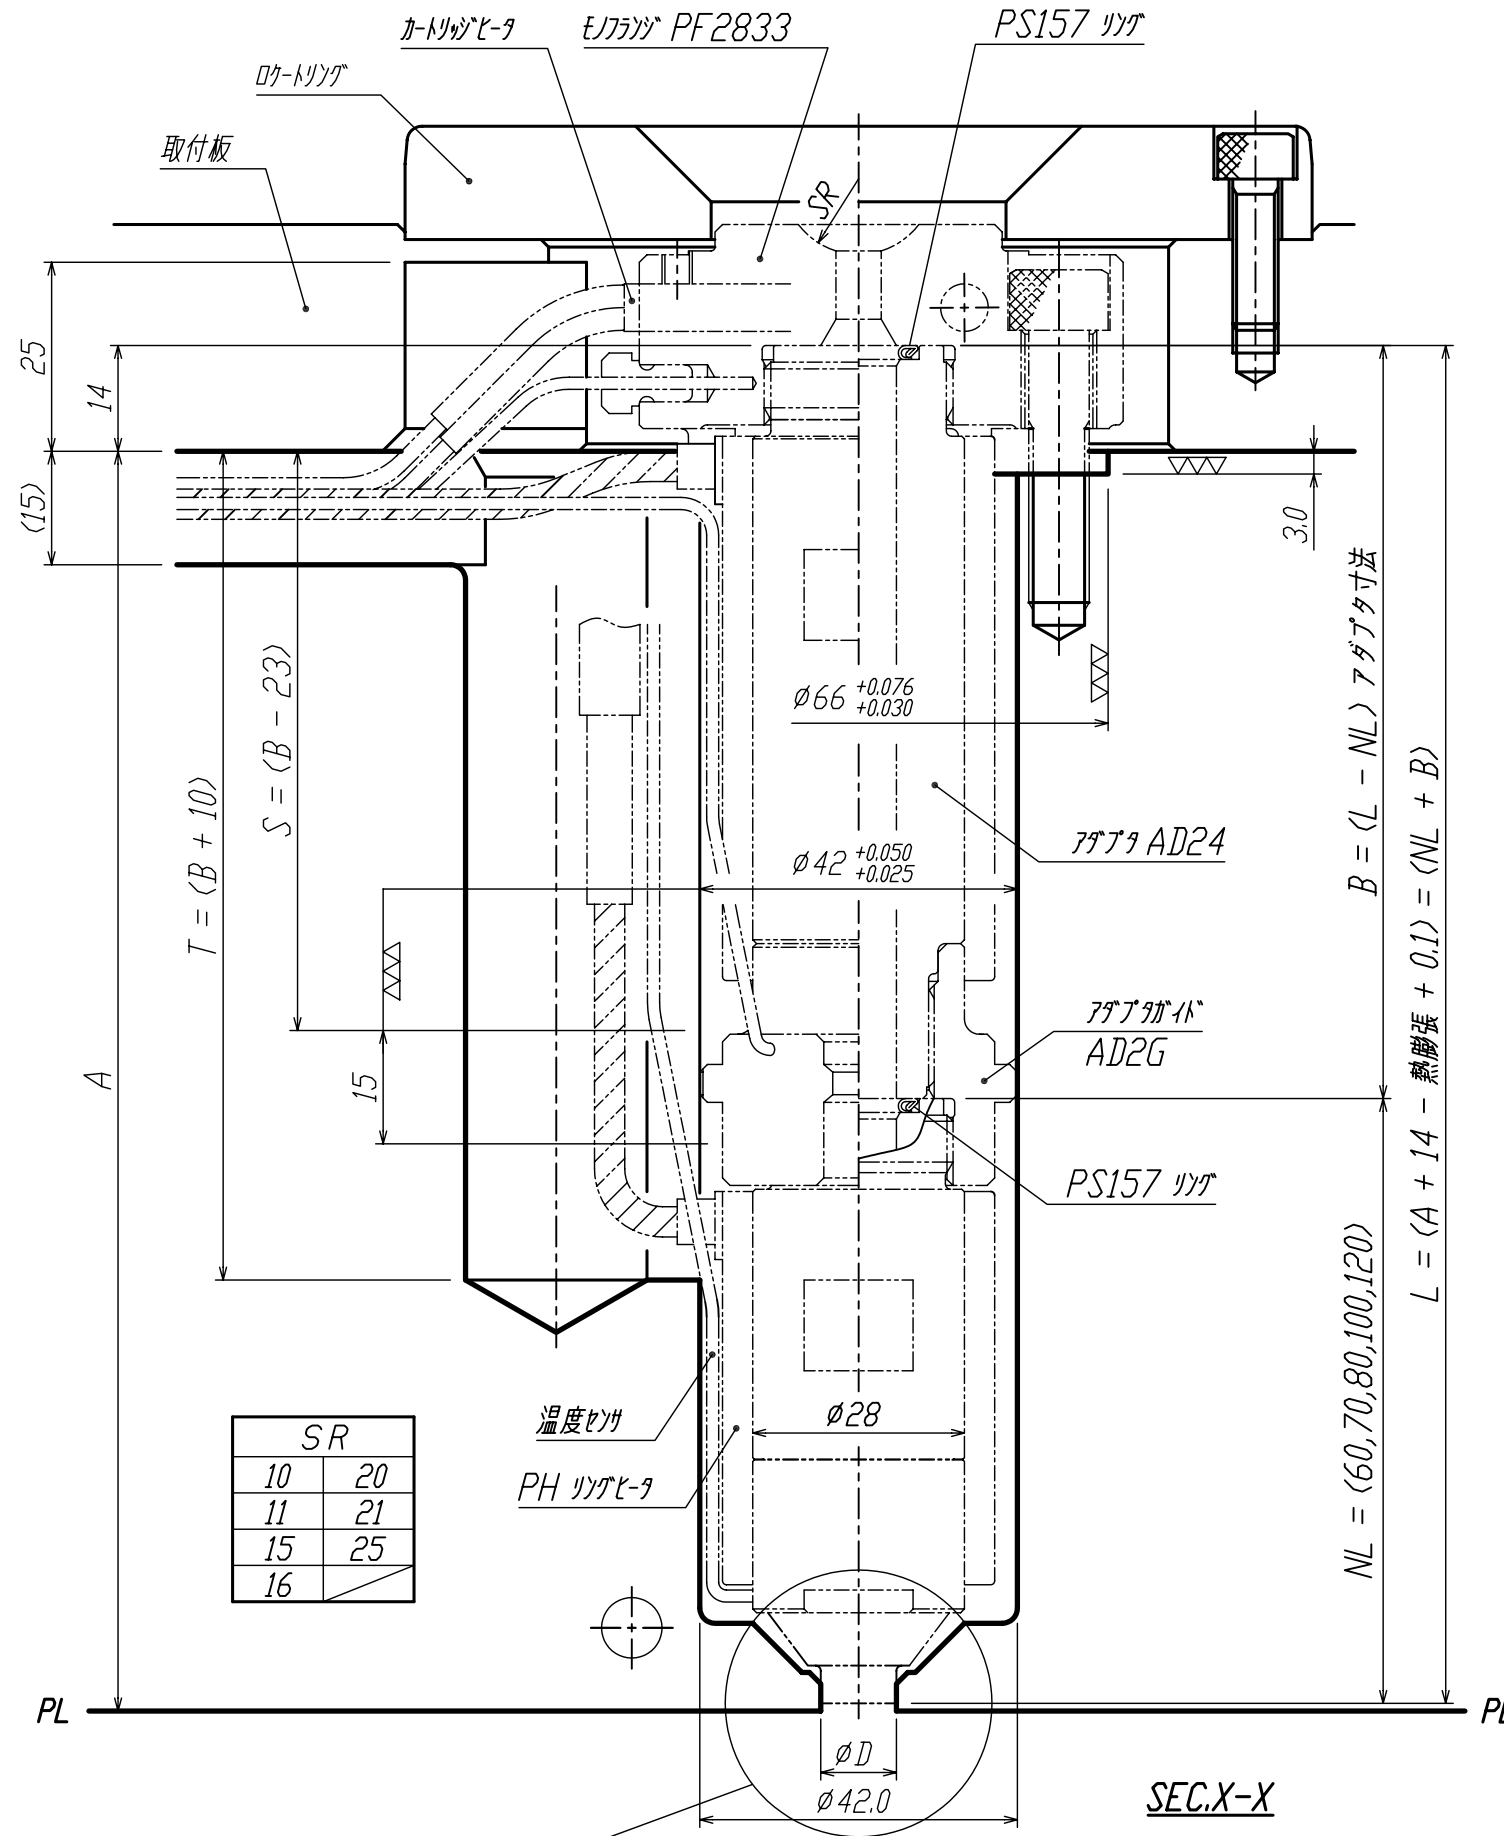

寸法表 1 (ノズル温度250℃のとき)

例	A	L	NL	B	S	T
	166.0	179.6	80	99.6	73	110
	300.0	313.3	120	193.3	166	203

※成形時はノズル先端(サカ面)が
PLより0.1突出するように
設置されています。

※熱膨張計算式、別紙参照。

※S, T寸法については、小数点以下を四捨五入。

※φ66, φ42, φD の同軸度は、0.03以下。

※アダプタ AD24は、B=58~250mmまで任意寸法にて製作可。

※ノズル先端部の金型寸法詳細については、
PG107500を参照のこと。

改訂		内容		設計	承認	日付
DES. BY	—	一般公差 TOLERANCE	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	単位 UNIT	画法 PROJECT
DET. BY	—	0. — ±			mm	
CH' K. BY	—	0.0 — ±				
		0.00 — ±				
		一般仕上面 FINISH				
DATE '07. 08. 23	▽ ▽ ▽ ▽ ▽		FISA Corp.		図番 DWG. NO.	名称 TITLE
						NH2型 トップタイプロングノズル 金型組込寸法 参考図
						PG107503